

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
80	71	71	160	85	80	0,5 kg	15,55 €	-
		80	170	85	85	0,5 kg	15,60 €	-
		90	180	85	90	0,5 kg	19,40 €	-
		100	190	85	95	0,5 kg	19,65 €	-
		112	200	85	100	0,6 kg	19,75 €	-
		125	215	85	110	0,6 kg	20,20 €	-
90	71	71	160	90	80	0,5 kg	15,90 €	-
		80	170	90	85	0,5 kg	15,95 €	-
		90	180	90	90	0,6 kg	16,00 €	-
		100	190	90	95	0,6 kg	19,95 €	-
		112	200	90	100	0,6 kg	20,10 €	-
		125	215	90	110	0,7 kg	20,60 €	-
90	80	71	160	90	80	0,5 kg	15,90 €	-
		80	170	90	85	0,5 kg	15,95 €	-
		90	180	90	90	0,6 kg	16,00 €	-
		100	190	90	95	0,6 kg	19,95 €	-
		112	200	90	100	0,6 kg	20,10 €	-
		125	215	90	110	0,7 kg	20,60 €	-
100	71	140	240	95	120	0,7 kg	21,25 €	-
		71	160	95	80	0,5 kg	16,30 €	-
		80	170	95	85	0,6 kg	16,40 €	-
		90	180	95	90	0,6 kg	16,45 €	-
		100	190	95	95	0,6 kg	16,70 €	-
		112	200	95	100	0,6 kg	20,75 €	-
		125	215	95	110	0,7 kg	21,30 €	-
		140	240	100	120	0,7 kg	21,75 €	-
		150	250	100	125	0,8 kg	22,25 €	-
		160	260	100	130	0,8 kg	23,75 €	-



Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
100	80	71	160	95	80	0,5 kg	16,30 €	-
		80	170	95	85	0,6 kg	16,40 €	19,70 €
		90	180	95	90	0,6 kg	16,45 €	-
		100	190	95	95	0,6 kg	16,70 €	20,00 €
		112	200	95	100	0,6 kg	20,75 €	-
		125	215	95	110	0,7 kg	21,30 €	24,60 €
		140	240	100	120	0,7 kg	21,75 €	25,38 €
		150	250	100	125	0,8 kg	22,25 €	25,88 €
		160	260	100	130	0,8 kg	23,75 €	27,38 €
100	90	71	160	95	80	0,5 kg	16,30 €	-
		80	170	95	85	0,6 kg	16,40 €	-
		90	180	95	90	0,6 kg	16,45 €	-
		100	190	95	95	0,6 kg	16,65 €	-
		112	200	95	100	0,6 kg	20,70 €	-
		125	215	95	110	0,7 kg	21,30 €	-
		140	240	100	120	0,7 kg	21,70 €	-
		150	250	100	125	0,8 kg	22,20 €	-
		160	260	100	130	0,8 kg	23,70 €	-
112	71	71	160	100	80	0,6 kg	16,70 €	-
		80	170	100	85	0,6 kg	16,70 €	-
		90	180	100	90	0,6 kg	16,80 €	-
		100	190	100	95	0,7 kg	17,05 €	-
		112	200	100	100	0,7 kg	17,25 €	-
		125	215	100	110	0,8 kg	21,70 €	-
		140	240	105	120	0,9 kg	22,10 €	-
		150	250	105	125	0,9 kg	22,80 €	-
		160	260	105	130	0,9 kg	24,55 €	-
		180	280	105	140	1,0 kg	26,30 €	-

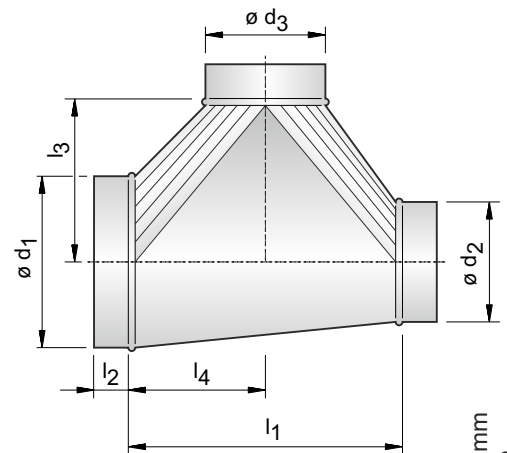

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel


Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
112	80	71	160	100	80	0,6 kg	16,70 €	-
		80	170	100	85	0,6 kg	16,70 €	-
		90	180	100	90	0,6 kg	16,80 €	-
		100	190	100	95	0,7 kg	17,05 €	-
		112	200	100	100	0,7 kg	17,25 €	-
		125	215	100	110	0,8 kg	21,70 €	-
		140	240	105	120	0,9 kg	22,10 €	-
		150	250	105	125	0,9 kg	22,65 €	-
		160	260	105	130	0,9 kg	24,55 €	-
		180	280	105	140	1,0 kg	26,30 €	-
112	90	71	160	100	80	0,6 kg	16,70 €	-
		80	170	100	85	0,6 kg	16,70 €	-
		90	180	100	90	0,6 kg	16,80 €	-
		100	190	100	95	0,7 kg	17,05 €	-
		112	200	100	100	0,7 kg	17,25 €	-
		125	215	100	110	0,8 kg	21,70 €	-
		140	240	105	120	0,9 kg	22,10 €	-
		150	250	105	125	0,9 kg	22,65 €	-
		160	260	105	130	0,9 kg	24,55 €	-
		180	280	105	140	1,0 kg	26,30 €	-
112	100	71	160	100	80	0,6 kg	16,70 €	-
		80	170	100	85	0,6 kg	16,70 €	-
		90	180	100	90	0,6 kg	16,80 €	-
		100	190	100	95	0,7 kg	17,05 €	-
		112	200	100	100	0,7 kg	17,25 €	-
		125	215	100	110	0,8 kg	21,70 €	-
		140	240	105	120	0,9 kg	22,10 €	-
		150	250	105	125	0,9 kg	22,65 €	-
		160	260	105	130	0,9 kg	24,55 €	-
		180	280	105	140	1,0 kg	26,30 €	-

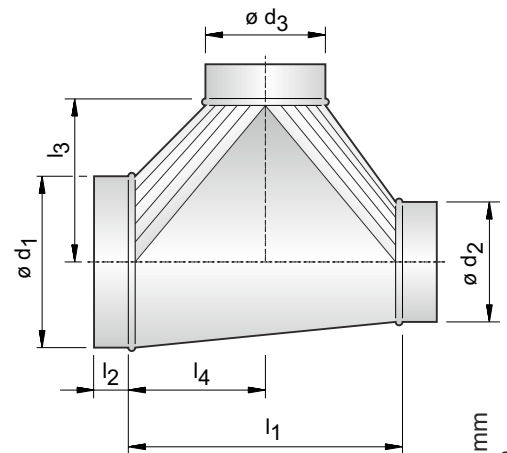

Best.-Nr. 940



Lippendichtung
Joints à lèvres
Lip sealing

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
125	80	71	160	110	80	0,7 kg	17,20 €	-
		80	170	110	85	0,7 kg	17,30 €	20,60 €
		90	180	110	90	0,7 kg	17,50 €	-
		100	190	110	95	0,8 kg	17,75 €	21,05 €
		112	200	110	100	0,8 kg	17,90 €	-
		125	215	110	110	0,9 kg	17,90 €	21,20 €
		140	240	115	120	0,9 kg	22,75 €	26,38 €
		150	250	115	125	0,9 kg	23,40 €	27,03 €
		160	260	115	130	1,0 kg	25,15 €	28,78 €
		180	280	115	140	1,1 kg	27,35 €	31,57 €
		200	330	130	165	1,2 kg	29,70 €	33,92 €
125	90	71	160	110	80	0,7 kg	17,20 €	-
		80	170	110	85	0,7 kg	17,30 €	-
		90	180	110	90	0,7 kg	17,50 €	-
		100	190	110	95	0,8 kg	17,75 €	-
		112	200	110	100	0,8 kg	17,90 €	-
		125	215	110	110	0,9 kg	17,90 €	-
		140	240	115	120	0,9 kg	22,75 €	-
		150	250	115	125	0,9 kg	23,40 €	-
		160	260	115	130	1,0 kg	25,15 €	-
		180	280	115	140	1,1 kg	27,35 €	-
		200	330	130	165	1,2 kg	29,70 €	-
125	100	71	160	110	80	0,7 kg	17,20 €	-
		80	170	110	85	0,7 kg	17,30 €	20,60 €
		90	180	110	90	0,7 kg	17,50 €	-
		100	190	110	95	0,8 kg	17,75 €	21,05 €
		112	200	110	100	0,8 kg	17,90 €	-
		125	215	110	110	0,9 kg	17,90 €	21,20 €
		140	240	115	120	0,9 kg	22,75 €	26,38 €
		150	250	115	125	0,9 kg	23,40 €	27,03 €
		160	260	115	130	1,0 kg	25,15 €	28,78 €
		180	280	115	140	1,1 kg	27,35 €	31,57 €
		200	330	130	165	1,2 kg	29,70 €	33,92 €

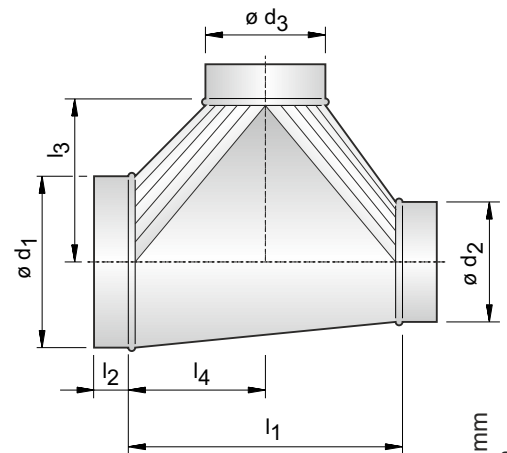

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
125	112	71	160	110	80	0,7 kg	17,20 €	-
		80	170	110	85	0,7 kg	17,30 €	-
		90	180	110	90	0,7 kg	17,50 €	-
		100	190	110	95	0,8 kg	17,75 €	-
		112	200	110	100	0,8 kg	17,90 €	-
		125	215	110	110	0,9 kg	17,90 €	-
		140	240	115	120	0,9 kg	22,75 €	-
		150	250	115	125	0,9 kg	23,40 €	-
		160	260	115	130	1,0 kg	25,15 €	-
		180	280	115	140	1,1 kg	27,35 €	-
		200	330	130	165	1,2 kg	29,70 €	-
140	90	71	160	115	80	0,7 kg	18,10 €	-
		80	170	115	85	0,8 kg	18,25 €	-
		90	180	115	90	0,8 kg	18,40 €	-
		100	190	115	95	0,9 kg	18,50 €	-
		112	200	115	100	0,9 kg	18,60 €	-
		125	215	115	110	1,0 kg	18,85 €	-
		140	240	120	120	1,1 kg	19,55 €	-
		150	250	120	125	1,1 kg	24,40 €	-
		160	260	120	130	1,1 kg	26,45 €	-
		180	280	120	140	1,2 kg	28,85 €	-
		200	330	135	165	1,3 kg	30,80 €	-
		224	355	135	180	1,4 kg	32,05 €	-

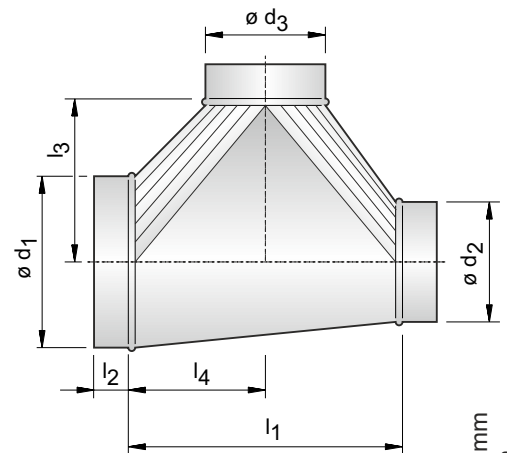

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel


Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
140	100	71	160	115	80	0,7 kg	18,10 €	-
		80	170	115	85	0,8 kg	18,25 €	21,88 €
		90	180	115	90	0,8 kg	18,40 €	-
		100	190	115	95	0,9 kg	18,50 €	22,13 €
		112	200	115	100	0,9 kg	18,60 €	-
		125	215	115	110	1,0 kg	18,85 €	22,48 €
		140	240	120	120	1,1 kg	19,55 €	23,51 €
		150	250	120	125	1,1 kg	24,40 €	28,36 €
		160	260	120	130	1,1 kg	26,45 €	30,41 €
		180	280	120	140	1,2 kg	28,85 €	33,40 €
		200	330	135	165	1,3 kg	30,80 €	35,35 €
		224	355	135	180	1,4 kg	32,05 €	36,76 €
140	112	71	160	115	80	0,7 kg	18,10 €	-
		80	170	115	85	0,8 kg	18,25 €	-
		90	180	115	90	0,8 kg	18,40 €	-
		100	190	115	95	0,9 kg	18,50 €	-
		112	200	115	100	0,9 kg	18,60 €	-
		125	215	115	110	1,0 kg	18,85 €	-
		140	240	120	120	1,1 kg	19,55 €	-
		150	250	120	125	1,1 kg	24,40 €	-
		160	260	120	130	1,1 kg	26,45 €	-
		180	280	120	140	1,2 kg	28,85 €	-
		200	330	135	165	1,3 kg	30,80 €	-
		224	355	135	180	1,4 kg	32,05 €	-

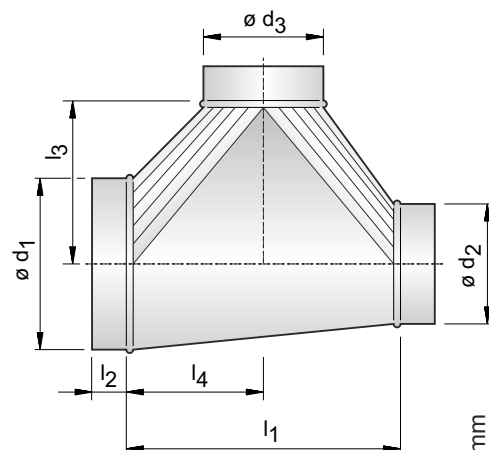

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
140	125	71	160	115	80	0,7 kg	18,10 €	-
		80	170	115	85	0,8 kg	18,25 €	21,88 €
		90	180	115	90	0,8 kg	18,40 €	-
		100	190	115	95	0,9 kg	18,50 €	22,13 €
		112	200	115	100	0,9 kg	18,60 €	-
		125	215	115	110	1,0 kg	18,85 €	22,48 €
		140	240	120	120	1,1 kg	19,55 €	23,51 €
		150	250	120	125	1,1 kg	24,40 €	28,36 €
		160	260	120	130	1,1 kg	26,45 €	30,41 €
		180	280	120	140	1,2 kg	28,85 €	33,40 €
		200	330	135	165	1,3 kg	30,80 €	35,35 €
		224	355	135	180	1,4 kg	32,05 €	36,76 €
150	100	71	160	120	80	0,8 kg	18,85 €	-
		80	170	120	85	0,9 kg	18,90 €	22,53 €
		90	180	120	90	0,9 kg	19,10 €	-
		100	190	120	95	1,0 kg	19,25 €	22,88 €
		112	200	120	100	1,0 kg	19,40 €	-
		125	215	120	110	1,1 kg	19,70 €	23,33 €
		140	240	125	120	1,2 kg	20,10 €	24,06 €
		150	250	125	125	1,2 kg	20,65 €	24,61 €
		160	260	125	130	1,2 kg	28,60 €	32,56 €
		180	280	125	140	1,3 kg	30,70 €	35,25 €
		200	330	125	165	1,4 kg	31,90 €	36,45 €
		224	355	140	180	1,5 kg	33,65 €	38,36 €

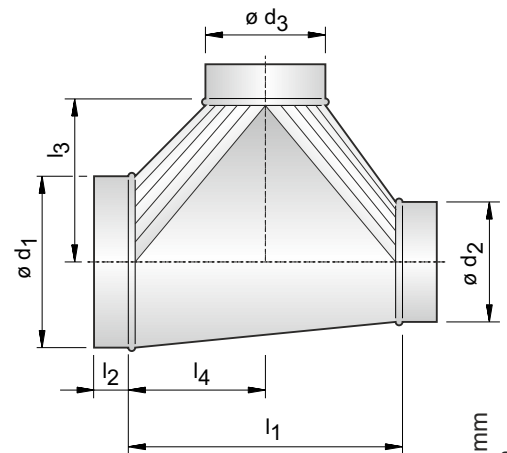

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
150	112	71	160	120	80	0,8 kg	18,85 €	-
		80	170	120	85	0,9 kg	18,90 €	-
		90	180	120	90	0,9 kg	19,10 €	-
		100	190	120	95	1,0 kg	19,25 €	-
		112	200	120	100	1,0 kg	19,40 €	-
		125	215	120	110	1,1 kg	19,70 €	-
		140	240	125	120	1,2 kg	20,10 €	-
		150	250	125	125	1,2 kg	20,65 €	-
		160	260	125	130	1,2 kg	28,60 €	-
		180	280	125	140	1,3 kg	30,70 €	-
		200	330	140	165	1,4 kg	31,90 €	-
		224	355	140	180	1,5 kg	33,65 €	-
150	125	71	160	120	80	0,8 kg	18,85 €	-
		80	170	120	85	0,9 kg	18,90 €	22,53 €
		90	180	120	90	0,9 kg	19,10 €	-
		100	190	120	95	1,0 kg	19,25 €	22,88 €
		112	200	120	100	1,0 kg	19,40 €	-
		125	215	120	110	1,1 kg	19,70 €	23,33 €
		140	240	125	120	1,2 kg	20,10 €	24,06 €
		150	250	125	125	1,2 kg	20,65 €	24,61 €
		160	260	125	130	1,2 kg	28,60 €	32,56 €
		180	280	125	140	1,3 kg	30,70 €	35,25 €
		200	330	140	165	1,4 kg	31,90 €	36,45 €
		224	355	140	180	1,5 kg	33,65 €	38,36 €

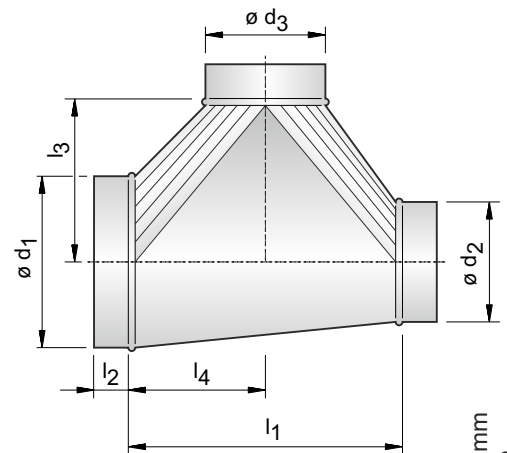

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel


Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
150	140	71	160	120	80	0,8 kg	18,85 €	-
		80	170	120	85	0,9 kg	18,90 €	22,86 €
		90	180	120	90	0,9 kg	19,10 €	-
		100	190	120	95	1,0 kg	19,25 €	23,21 €
		112	200	120	100	1,0 kg	19,40 €	-
		125	215	120	110	1,1 kg	19,70 €	23,66 €
		140	240	125	120	1,2 kg	20,10 €	24,39 €
		150	250	125	125	1,2 kg	20,65 €	24,94 €
		160	260	125	130	1,2 kg	28,60 €	32,89 €
		180	280	125	140	1,3 kg	30,70 €	35,58 €
		200	330	140	165	1,4 kg	31,90 €	36,78 €
		224	355	140	180	1,5 kg	33,65 €	38,69 €
160	112	71	160	125	80	0,8 kg	20,15 €	-
		80	170	125	85	0,8 kg	20,30 €	-
		90	180	125	90	0,9 kg	20,55 €	-
		100	190	125	95	1,0 kg	20,75 €	-
		112	200	125	100	1,0 kg	21,20 €	-
		125	215	125	110	1,1 kg	21,40 €	-
		140	240	130	120	1,2 kg	22,05 €	-
		150	250	130	125	1,3 kg	23,25 €	-
		160	260	130	130	1,3 kg	25,95 €	-
		180	280	130	140	1,3 kg	33,75 €	-
		200	330	145	165	1,5 kg	34,90 €	-
		224	355	145	180	1,6 kg	36,30 €	-
		250	380	145	190	1,8 kg	37,75 €	-

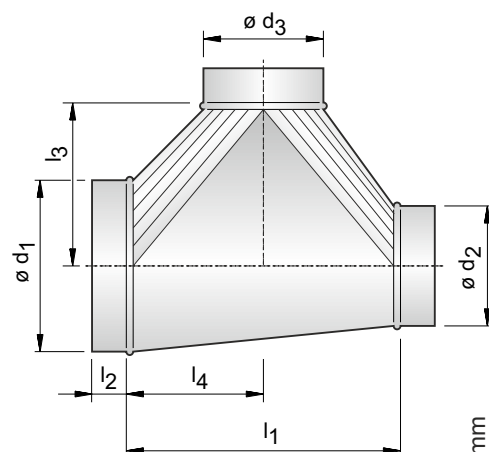

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
160	125	71	160	125	80	0,8 kg	20,15 €	-
		80	170	125	85	0,8 kg	20,30 €	23,93 €
		90	180	125	90	0,9 kg	20,55 €	-
		100	190	125	95	1,0 kg	20,75 €	24,38 €
		112	200	125	100	1,0 kg	21,20 €	-
		125	215	125	110	1,1 kg	21,40 €	25,03 €
		140	240	130	120	1,2 kg	22,05 €	26,01 €
		150	250	130	125	1,3 kg	23,25 €	27,21 €
		160	260	130	130	1,3 kg	25,95 €	29,91 €
		180	280	130	140	1,3 kg	33,75 €	38,30 €
		200	330	145	165	1,5 kg	34,90 €	39,45 €
		224	355	145	180	1,6 kg	36,30 €	41,01 €
160	140	250	380	145	190	1,8 kg	37,75 €	42,46 €
		71	160	125	80	0,8 kg	20,15 €	-
		80	170	125	85	0,8 kg	20,30 €	24,26 €
		90	180	125	90	0,9 kg	20,55 €	-
		100	190	125	95	1,0 kg	20,75 €	24,71 €
		112	200	125	100	1,0 kg	21,20 €	-
		125	215	125	110	1,1 kg	21,40 €	25,36 €
		140	240	130	120	1,2 kg	22,05 €	26,34 €
		150	250	130	125	1,3 kg	23,25 €	27,54 €
		160	260	130	130	1,3 kg	25,95 €	30,24 €
		180	280	130	140	1,3 kg	33,75 €	38,63 €
		200	330	145	165	1,5 kg	34,90 €	39,78 €
		224	355	145	180	1,6 kg	36,30 €	41,34 €
		250	380	145	190	1,8 kg	37,75 €	42,79 €

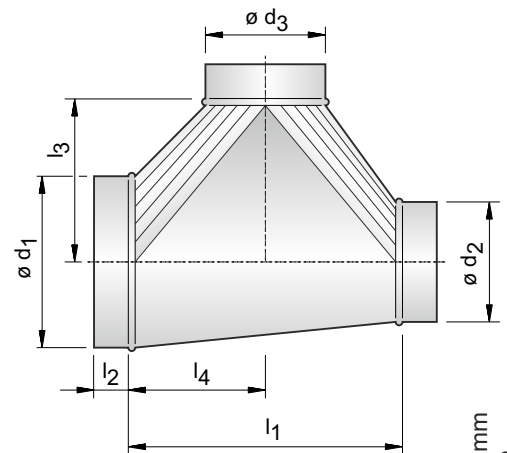

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
160	150	71	160	125	80	0,8 kg	20,15 €	-
		80	170	125	85	0,8 kg	20,30 €	24,26 €
		90	180	125	90	0,9 kg	20,55 €	-
		100	190	125	95	1,0 kg	20,75 €	24,71 €
		112	200	125	100	1,0 kg	21,20 €	-
		125	215	125	110	1,1 kg	21,40 €	25,36 €
		140	240	130	120	1,2 kg	22,05 €	26,34 €
		150	250	130	125	1,3 kg	23,25 €	27,54 €
		160	260	130	130	1,3 kg	25,95 €	30,24 €
		180	280	130	140	1,3 kg	33,75 €	38,63 €
		200	330	145	165	1,5 kg	34,90 €	39,78 €
		224	355	145	180	1,6 kg	36,30 €	41,34 €
180	125	250	380	145	190	1,8 kg	37,75 €	42,79 €
		71	160	135	80	0,9 kg	21,45 €	-
		80	170	135	85	1,0 kg	21,70 €	25,92 €
		90	180	135	90	1,0 kg	22,15 €	-
		100	190	135	95	1,1 kg	22,40 €	26,62 €
		112	200	135	100	1,1 kg	22,90 €	-
		125	215	135	110	1,2 kg	23,50 €	27,72 €
		140	240	140	120	1,3 kg	24,25 €	28,80 €
		150	250	140	125	1,4 kg	25,30 €	29,85 €
		160	260	140	130	1,4 kg	27,15 €	31,70 €
		180	280	140	140	1,5 kg	29,35 €	34,49 €
		200	330	155	165	1,7 kg	38,20 €	43,34 €
		224	355	155	180	1,8 kg	38,60 €	43,90 €
		250	380	155	190	2,0 kg	39,50 €	44,80 €
		280	430	155	215	2,1 kg	41,30 €	47,55 €

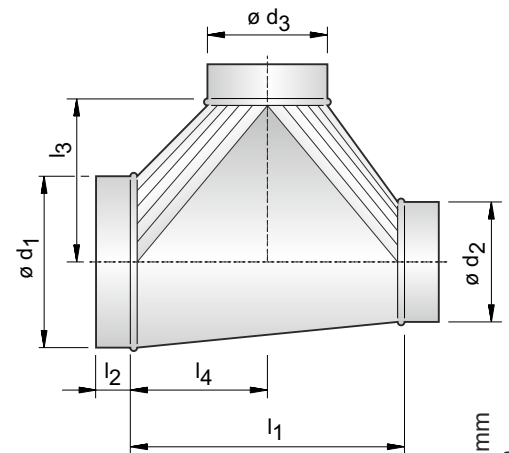

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
180	140	71	160	135	80	0,9 kg	21,45 €	-
		80	170	135	85	1,0 kg	21,70 €	26,25 €
		90	180	135	90	1,0 kg	22,15 €	-
		100	190	135	95	1,1 kg	22,40 €	26,95 €
		112	200	135	100	1,1 kg	22,90 €	-
		125	215	135	110	1,2 kg	23,50 €	28,05 €
		140	240	140	120	1,3 kg	24,25 €	29,13 €
		150	250	140	125	1,4 kg	25,30 €	30,18 €
		160	260	140	130	1,4 kg	27,15 €	32,03 €
		180	280	140	140	1,5 kg	29,35 €	34,82 €
		200	330	155	165	1,7 kg	38,20 €	43,67 €
		224	355	155	180	1,8 kg	38,60 €	44,23 €
		250	380	155	190	2,0 kg	39,50 €	45,13 €
		280	430	165	215	2,1 kg	41,30 €	47,88 €
180	150	71	160	135	80	0,9 kg	21,45 €	-
		80	170	135	85	1,0 kg	21,70 €	26,25 €
		90	180	135	90	1,0 kg	22,15 €	-
		100	190	135	95	1,1 kg	22,40 €	26,95 €
		112	200	135	100	1,1 kg	22,90 €	-
		125	215	135	110	1,2 kg	23,50 €	28,05 €
		140	240	140	120	1,3 kg	24,25 €	29,13 €
		150	250	140	125	1,4 kg	25,30 €	30,18 €
		160	260	140	130	1,4 kg	27,15 €	32,03 €
		180	280	140	140	1,5 kg	29,35 €	34,82 €
		200	330	155	165	1,7 kg	38,20 €	43,67 €
		224	355	155	180	1,8 kg	38,60 €	44,23 €
		250	380	155	190	2,0 kg	39,50 €	45,13 €
		280	430	165	215	2,1 kg	65,65 €	72,23 €

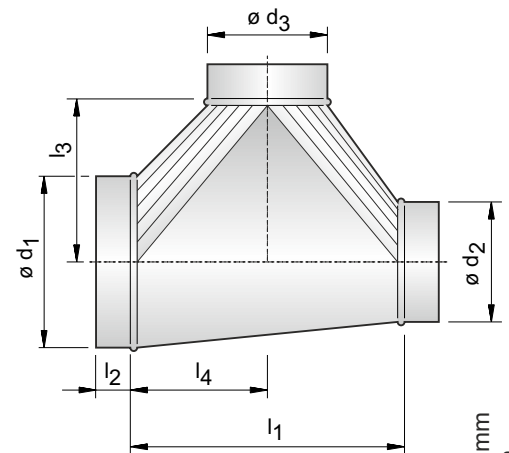

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
180	160	71	160	135	80	0,9 kg	21,45 €	-
		80	170	135	85	1,0 kg	21,70 €	26,25 €
		90	180	135	90	1,0 kg	22,15 €	-
		100	190	135	95	1,1 kg	22,40 €	26,95 €
		112	200	135	100	1,1 kg	22,90 €	-
		125	215	135	110	1,2 kg	23,50 €	28,05 €
		140	240	140	120	1,3 kg	24,25 €	29,13 €
		150	250	140	125	1,4 kg	25,30 €	30,18 €
		160	260	140	130	1,4 kg	27,15 €	32,03 €
		180	280	140	140	1,5 kg	29,35 €	34,82 €
		200	330	155	165	1,7 kg	38,20 €	43,67 €
		224	355	155	180	1,8 kg	38,60 €	44,23 €
		250	380	155	190	2,0 kg	39,50 €	45,13 €
200	140	280	430	165	215	2,1 kg	65,65 €	72,23 €
		80	170	145	85	1,1 kg	23,55 €	28,10 €
		90	180	145	90	1,2 kg	24,15 €	-
		100	190	145	95	1,2 kg	24,75 €	29,30 €
		112	200	145	100	1,3 kg	25,15 €	-
		125	215	145	110	1,4 kg	25,70 €	30,25 €
		140	240	150	120	1,5 kg	26,20 €	31,08 €
		150	250	150	125	1,6 kg	26,75 €	31,63 €
		160	260	150	130	1,6 kg	28,60 €	33,48 €
		180	280	150	140	1,7 kg	30,55 €	36,02 €
		200	330	165	165	1,9 kg	31,30 €	36,77 €
		224	355	165	180	2,0 kg	40,15 €	45,78 €
		250	380	165	190	2,2 kg	40,90 €	46,53 €
		280	430	175	215	2,4 kg	42,75 €	49,33 €

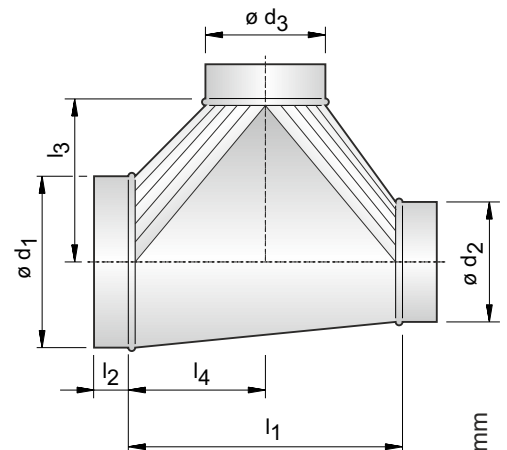

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel


Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
200	150	80	170	145	85	1,1 kg	23,55 €	28,10 €
		90	180	145	90	1,2 kg	24,15 €	-
		100	190	145	95	1,2 kg	24,75 €	29,30 €
		112	200	145	100	1,3 kg	25,15 €	-
		125	215	145	110	1,4 kg	25,75 €	30,30 €
		140	240	150	120	1,5 kg	26,20 €	31,08 €
		150	250	150	125	1,6 kg	26,75 €	31,63 €
		160	260	150	130	1,6 kg	28,60 €	33,48 €
		180	280	150	140	1,7 kg	30,55 €	36,02 €
		200	330	165	165	1,9 kg	31,30 €	36,77 €
		224	355	165	180	2,0 kg	40,15 €	45,78 €
		250	380	165	190	2,2 kg	40,90 €	46,53 €
		280	430	175	215	2,4 kg	42,75 €	49,33 €
		300	450	175	225	2,5 kg	45,40 €	51,98 €
200	160	315	465	175	235	2,6 kg	46,20 €	52,78 €
		80	170	145	85	1,1 kg	23,55 €	28,10 €
		90	180	145	90	1,2 kg	24,15 €	-
		100	190	145	95	1,2 kg	24,75 €	29,30 €
		112	200	145	100	1,3 kg	25,15 €	-
		125	215	145	110	1,4 kg	25,75 €	30,30 €
		140	240	150	120	1,5 kg	26,20 €	31,08 €
		150	250	150	125	1,6 kg	26,75 €	31,63 €
		160	260	150	130	1,6 kg	28,60 €	33,48 €
		180	280	150	140	1,7 kg	30,55 €	36,02 €
		200	330	165	165	1,9 kg	31,30 €	36,77 €
		224	355	165	180	2,0 kg	40,15 €	45,78 €
		250	380	165	190	2,2 kg	40,90 €	46,53 €
		280	430	175	215	2,4 kg	42,75 €	49,33 €
		300	450	175	225	2,5 kg	45,40 €	51,98 €
		315	465	175	235	2,6 kg	46,20 €	52,78 €

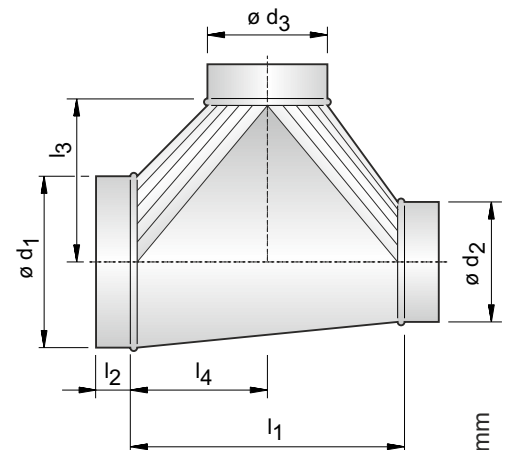

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
200	180	80	170	145	85	1,1 kg	23,55 €	28,69 €
		90	180	145	90	1,2 kg	24,15 €	-
		100	190	145	95	1,2 kg	24,75 €	29,89 €
		112	200	145	100	1,3 kg	25,15 €	-
		125	215	145	110	1,4 kg	25,75 €	30,89 €
		140	240	150	120	1,5 kg	26,20 €	31,67 €
		150	250	150	125	1,6 kg	26,75 €	32,22 €
		160	260	150	130	1,6 kg	28,60 €	34,07 €
		180	280	150	140	1,7 kg	30,55 €	36,61 €
		200	330	165	165	1,9 kg	31,30 €	37,36 €
		224	355	165	180	2,0 kg	40,15 €	46,37 €
		250	380	165	190	2,2 kg	40,90 €	47,12 €
		280	430	175	215	2,4 kg	42,75 €	49,92 €
		300	450	175	225	2,5 kg	45,40 €	52,57 €
224	150	315	465	175	235	2,6 kg	46,20 €	53,37 €
		90	180	160	90	1,3 kg	26,70 €	-
		100	190	160	95	1,4 kg	26,85 €	31,56 €
		112	200	160	100	1,5 kg	27,00 €	-
		125	215	160	110	1,6 kg	27,30 €	32,01 €
		140	240	165	120	1,8 kg	27,75 €	32,79 €
		150	250	165	125	1,9 kg	28,60 €	33,64 €
		160	260	165	130	1,9 kg	30,20 €	35,24 €
		180	280	165	140	2,0 kg	31,45 €	37,08 €
		200	330	180	165	2,1 kg	32,15 €	37,78 €
		224	355	180	180	2,2 kg	32,75 €	38,54 €
		250	380	180	190	2,5 kg	43,00 €	48,79 €
		280	430	190	215	2,7 kg	45,20 €	51,94 €
		300	450	190	225	2,8 kg	47,15 €	53,89 €
		315	465	190	235	2,9 kg	48,35 €	55,09 €
		355	525	200	265	3,1 kg	49,50 €	56,54 €

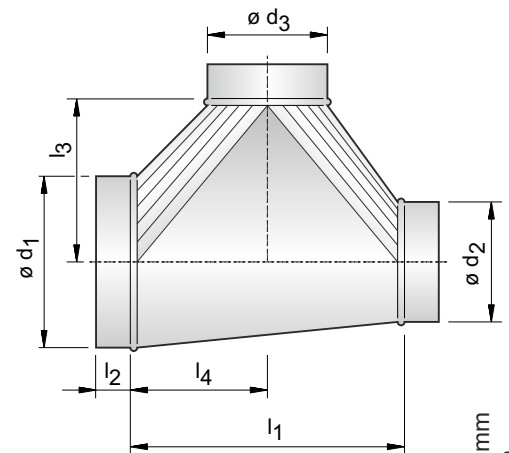

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel


Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
224	160	90	180	160	90	1,3 kg	26,70 €	-
		100	190	160	95	1,4 kg	26,85 €	31,56 €
		112	200	160	100	1,5 kg	27,00 €	-
		125	215	160	110	1,6 kg	27,30 €	32,01 €
		140	240	165	120	1,8 kg	27,75 €	32,79 €
		150	250	165	125	1,9 kg	28,60 €	33,64 €
		160	260	165	130	1,9 kg	30,20 €	35,24 €
		180	280	165	140	2,0 kg	31,40 €	37,03 €
		200	330	180	165	2,1 kg	32,15 €	37,78 €
		224	355	180	180	2,2 kg	32,75 €	38,54 €
		250	380	180	190	2,5 kg	43,00 €	48,79 €
		280	430	190	215	2,7 kg	45,20 €	51,94 €
		300	450	190	225	2,8 kg	47,15 €	53,89 €
		315	465	190	235	2,9 kg	48,35 €	55,09 €
		355	525	200	265	3,1 kg	49,30 €	56,34 €
224	180	90	180	160	90	1,3 kg	26,70 €	-
		100	190	160	95	1,4 kg	26,85 €	32,15 €
		112	200	160	100	1,5 kg	27,00 €	-
		125	215	160	110	1,6 kg	27,30 €	32,60 €
		140	240	165	120	1,8 kg	27,75 €	33,38 €
		150	250	165	125	1,9 kg	28,60 €	34,23 €
		160	260	165	130	1,9 kg	30,20 €	35,83 €
		180	280	165	140	2,0 kg	31,40 €	37,62 €
		200	330	180	165	2,1 kg	32,15 €	38,37 €
		224	355	180	180	2,2 kg	32,75 €	39,13 €
		250	380	180	190	2,5 kg	43,00 €	49,38 €
		280	430	190	215	2,7 kg	45,20 €	52,53 €
		300	450	190	225	2,8 kg	47,15 €	54,48 €
		315	465	190	235	2,9 kg	48,35 €	55,68 €
		355	525	200	265	3,1 kg	49,50 €	57,13 €

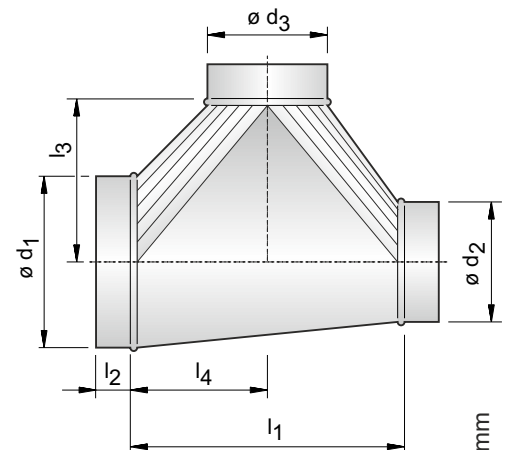

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm



**AEROTECHNIK
SIEGWART**

Aerotechnik E. Siegwart GmbH
Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal
☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150
www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel


Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
224	200	90	180	160	90	1,3 kg	26,70 €	-
		100	190	160	95	1,4 kg	26,85 €	32,15 €
		112	200	160	100	1,5 kg	27,00 €	-
		125	215	160	110	1,6 kg	27,30 €	32,60 €
		140	240	165	120	1,8 kg	27,75 €	33,38 €
		150	250	165	125	1,9 kg	28,60 €	34,23 €
		160	260	165	130	1,9 kg	30,20 €	35,83 €
		180	280	165	140	2,0 kg	31,40 €	37,62 €
		200	330	180	165	2,1 kg	32,15 €	38,37 €
		224	355	180	180	2,2 kg	32,75 €	39,13 €
		250	380	180	190	2,5 kg	43,10 €	49,48 €
		280	430	190	215	2,7 kg	45,20 €	52,53 €
		300	450	190	225	2,8 kg	47,15 €	54,48 €
		315	465	190	235	2,9 kg	48,35 €	55,68 €
		355	525	200	265	3,1 kg	49,50 €	57,13 €
250	160	100	190	170	95	1,6 kg	28,20 €	32,91 €
		112	200	170	100	1,7 kg	28,45 €	-
		125	215	170	110	1,8 kg	28,65 €	33,36 €
		140	240	175	120	2,0 kg	29,10 €	34,14 €
		150	250	175	125	2,1 kg	30,10 €	35,14 €
		160	260	175	130	2,1 kg	32,05 €	37,09 €
		180	280	175	140	2,2 kg	32,95 €	38,58 €
		200	330	190	165	2,5 kg	33,50 €	39,13 €
		224	355	190	180	2,6 kg	34,55 €	40,34 €
		250	380	190	190	2,8 kg	36,50 €	42,29 €
		280	430	200	215	3,1 kg	48,20 €	54,94 €
		300	450	200	225	3,2 kg	49,55 €	56,29 €
		315	465	200	235	3,3 kg	50,95 €	57,69 €
		355	525	210	265	3,6 kg	52,65 €	59,69 €
		400	570	210	285	4,0 kg	55,35 €	62,73 €

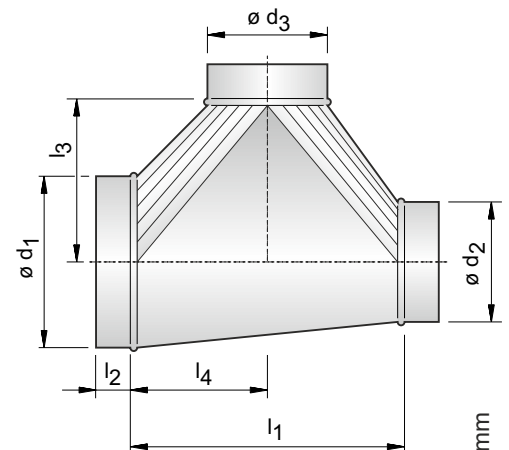

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
250	180	100	190	170	95	1,6 kg	28,20 €	33,50 €
		112	200	170	100	1,7 kg	28,45 €	-
		125	215	170	110	1,8 kg	28,65 €	33,95 €
		140	240	175	120	2,0 kg	29,10 €	34,73 €
		150	250	175	125	2,1 kg	30,10 €	35,73 €
		160	260	175	130	2,1 kg	32,05 €	37,68 €
		180	280	175	140	2,2 kg	32,95 €	39,17 €
		200	330	190	165	2,5 kg	33,50 €	39,72 €
		224	355	190	180	2,6 kg	34,55 €	40,93 €
		250	380	190	190	2,8 kg	36,50 €	42,88 €
		280	430	200	215	3,1 kg	48,20 €	55,53 €
		300	450	200	225	3,2 kg	49,95 €	57,28 €
		315	465	200	235	3,3 kg	50,95 €	58,28 €
		355	525	210	265	3,6 kg	52,65 €	60,28 €
250	200	400	570	210	285	4,0 kg	55,35 €	63,35 €
		100	190	170	95	1,6 kg	28,20 €	33,50 €
		112	200	170	100	1,7 kg	28,45 €	-
		125	215	170	110	1,8 kg	28,65 €	33,95 €
		140	240	175	120	2,0 kg	29,10 €	34,73 €
		150	250	175	125	2,1 kg	30,10 €	35,73 €
		160	260	175	130	2,1 kg	32,05 €	37,68 €
		180	280	175	140	2,2 kg	32,95 €	39,17 €
		200	330	190	165	2,5 kg	33,50 €	39,72 €
		224	355	190	180	2,6 kg	34,55 €	40,93 €
		250	380	190	190	2,8 kg	36,50 €	42,88 €
		280	430	200	215	3,1 kg	48,20 €	55,53 €
		300	450	200	225	3,2 kg	49,95 €	57,28 €
		315	465	200	235	3,3 kg	50,95 €	58,28 €
		355	525	210	265	3,6 kg	52,65 €	60,28 €
		400	570	210	285	4,0 kg	55,35 €	63,32 €

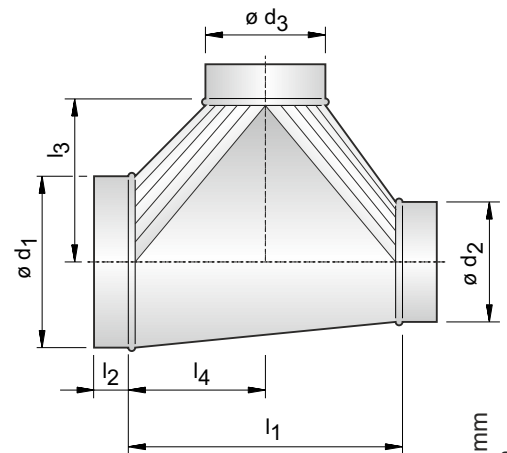

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
250	224	100	190	170	95	1,6 kg	28,20 €	33,66 €
		112	200	170	100	1,7 kg	28,45 €	-
		125	215	170	110	1,8 kg	28,65 €	34,11 €
		140	240	175	120	2,0 kg	29,10 €	34,89 €
		150	250	175	125	2,1 kg	30,10 €	35,89 €
		160	260	175	130	2,1 kg	32,05 €	37,84 €
		180	280	175	140	2,2 kg	32,95 €	39,33 €
		200	330	190	165	2,5 kg	33,50 €	39,88 €
		224	355	190	180	2,6 kg	34,55 €	41,09 €
		250	380	190	190	2,8 kg	36,50 €	43,04 €
		280	430	200	215	3,1 kg	48,20 €	55,69 €
		300	450	200	225	3,2 kg	49,95 €	57,44 €
		315	465	200	235	3,3 kg	50,95 €	58,44 €
		355	525	210	265	3,6 kg	52,65 €	60,44 €
280	180	400	570	210	285	4,0 kg	55,35 €	63,48 €
		112	200	185	100	1,9 kg	30,00 €	-
		125	215	185	110	2,0 kg	30,35 €	36,60 €
		140	240	190	120	2,2 kg	31,10 €	37,68 €
		150	250	190	125	2,3 kg	32,20 €	38,78 €
		160	260	190	130	2,3 kg	34,10 €	40,68 €
		180	280	190	140	2,5 kg	35,00 €	42,17 €
		200	330	205	165	2,8 kg	35,60 €	42,77 €
		224	355	205	180	2,9 kg	36,90 €	44,23 €
		250	380	205	190	3,2 kg	38,40 €	45,73 €
		280	430	215	215	3,5 kg	40,55 €	48,83 €
		300	450	215	225	3,6 kg	52,90 €	61,18 €
		315	465	215	235	3,7 kg	53,75 €	62,03 €
		355	525	225	265	4,1 kg	56,20 €	64,78 €
		400	570	225	285	4,5 kg	57,95 €	66,87 €
		450	620	225	310	4,8 kg	65,00 €	74,53 €

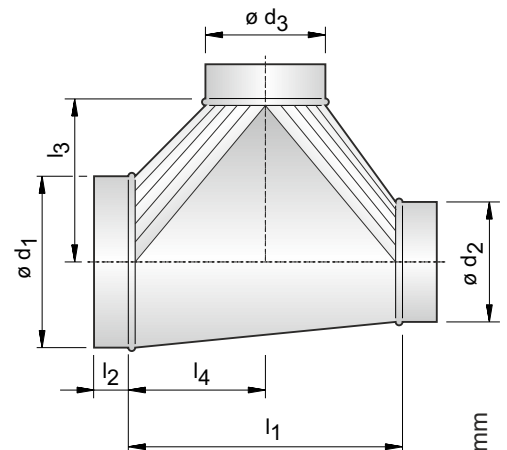

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

20							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
280	200	112	200	185	100	1,9 kg	30,00 €	-
		125	215	185	110	2,0 kg	30,35 €	36,60 €
		140	240	190	120	2,2 kg	31,10 €	37,68 €
		150	250	190	125	2,3 kg	32,20 €	38,78 €
		160	260	190	130	2,3 kg	34,10 €	40,68 €
		180	280	190	140	2,5 kg	35,00 €	42,17 €
		200	330	205	165	2,8 kg	35,60 €	42,77 €
		224	355	205	180	2,9 kg	36,90 €	44,23 €
		250	380	205	190	3,2 kg	38,40 €	45,73 €
		280	430	215	215	3,5 kg	40,55 €	48,83 €
		300	450	215	225	3,6 kg	52,90 €	61,18 €
		315	465	215	235	3,7 kg	53,75 €	62,03 €
		355	525	225	265	4,1 kg	56,20 €	64,78 €
		400	570	225	285	4,5 kg	57,95 €	66,87 €
		450	620	225	310	4,8 kg	65,00 €	74,53 €
280	224	112	200	185	100	1,9 kg	30,00 €	-
		125	215	185	110	2,0 kg	30,35 €	36,76 €
		140	240	190	120	2,2 kg	31,10 €	37,84 €
		150	250	190	125	2,3 kg	32,20 €	38,94 €
		160	260	190	130	2,3 kg	34,10 €	40,84 €
		180	280	190	140	2,5 kg	35,00 €	42,33 €
		200	330	205	165	2,8 kg	35,60 €	42,93 €
		224	355	205	180	2,9 kg	36,90 €	44,39 €
		250	380	205	190	3,2 kg	38,40 €	45,89 €
		280	430	215	215	3,5 kg	40,55 €	48,99 €
		300	450	215	225	3,6 kg	52,90 €	61,34 €
		315	465	215	235	3,7 kg	53,75 €	62,19 €
		355	525	225	265	4,1 kg	56,20 €	64,94 €
		400	570	225	285	4,5 kg	57,95 €	67,03 €
		450	620	225	310	4,8 kg	65,00 €	74,69 €

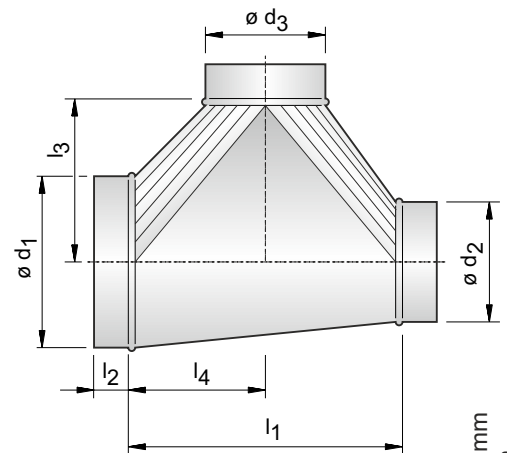

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
280	250	100	200	185	100	1,9 kg	30,00 €	36,41 €
		125	215	185	110	2,0 kg	30,35 €	36,76 €
		140	240	190	120	2,2 kg	31,10 €	37,84 €
		150	250	190	125	2,3 kg	32,20 €	38,94 €
		160	260	190	130	2,3 kg	34,10 €	40,84 €
		180	280	190	140	2,5 kg	35,00 €	42,33 €
		200	330	205	165	2,8 kg	35,60 €	42,93 €
		224	355	205	180	2,9 kg	36,90 €	44,39 €
		250	380	205	190	3,2 kg	38,40 €	45,89 €
		280	430	215	215	3,5 kg	40,55 €	48,99 €
		300	450	215	225	3,6 kg	52,90 €	61,34 €
		315	465	215	235	3,7 kg	53,75 €	62,19 €
		355	525	225	265	4,1 kg	56,20 €	64,94 €
		400	570	225	285	4,5 kg	57,95 €	67,03 €
		450	620	225	310	4,8 kg	65,00 €	74,69 €
300	200	125	215	195	110	2,4 kg	33,45 €	39,70 €
		140	240	200	120	2,6 kg	34,20 €	40,78 €
		150	250	200	125	2,7 kg	35,05 €	41,63 €
		160	260	200	130	2,7 kg	35,70 €	42,28 €
		180	280	200	140	2,9 kg	37,00 €	44,17 €
		200	330	215	165	3,3 kg	38,25 €	45,42 €
		224	355	215	180	3,4 kg	39,05 €	46,38 €
		250	380	215	190	3,7 kg	40,45 €	47,78 €
		280	430	225	215	4,1 kg	42,05 €	50,33 €
		300	450	225	225	4,2 kg	44,40 €	52,68 €
		315	465	225	235	4,3 kg	58,75 €	67,03 €
		355	525	235	265	4,8 kg	61,85 €	70,43 €
		400	570	235	285	5,2 kg	63,40 €	72,32 €
		450	620	235	310	5,6 kg	69,80 €	79,33 €

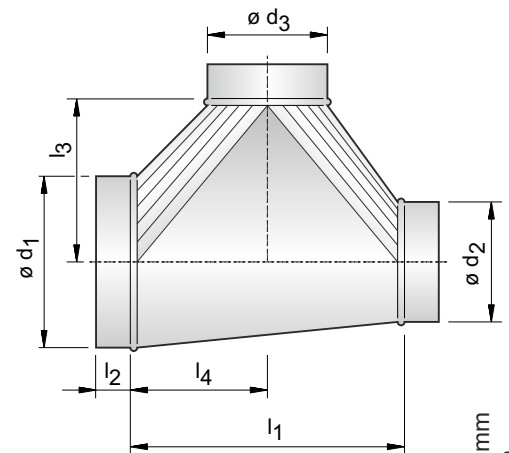

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
300	224	125	215	195	110	2,4 kg	33,45 €	39,81 €
		140	240	200	120	2,6 kg	34,20 €	40,94 €
		150	250	200	125	2,7 kg	35,05 €	41,79 €
		160	260	200	130	2,7 kg	35,70 €	42,44 €
		180	280	200	140	2,9 kg	37,00 €	44,33 €
		200	330	215	165	3,3 kg	38,25 €	45,58 €
		224	355	215	180	3,4 kg	39,05 €	46,54 €
		250	380	215	190	3,7 kg	40,45 €	47,94 €
		280	430	225	215	4,1 kg	42,05 €	50,49 €
		300	450	225	225	4,2 kg	44,40 €	52,84 €
		315	465	225	235	4,3 kg	58,75 €	67,19 €
		355	525	235	265	4,8 kg	61,85 €	70,59 €
		400	570	235	285	5,2 kg	63,40 €	72,48 €
		450	620	235	310	5,6 kg	69,80 €	79,49 €
300	250	125	215	195	110	2,4 kg	33,40 €	39,81 €
		140	240	200	120	2,6 kg	34,20 €	40,94 €
		150	250	200	125	2,7 kg	35,05 €	41,79 €
		160	260	200	130	2,7 kg	35,70 €	42,44 €
		180	280	200	140	2,9 kg	37,00 €	44,33 €
		200	330	215	165	3,3 kg	38,25 €	45,58 €
		224	355	215	180	3,4 kg	39,00 €	46,49 €
		250	380	215	190	3,7 kg	40,45 €	47,94 €
		280	430	225	215	4,1 kg	42,05 €	50,49 €
		300	450	225	225	4,2 kg	44,40 €	52,84 €
		315	465	225	235	4,3 kg	58,75 €	67,19 €
		355	525	235	265	4,8 kg	61,85 €	70,59 €
		400	570	235	285	5,2 kg	63,40 €	72,48 €
		450	620	235	310	5,6 kg	69,80 €	79,49 €

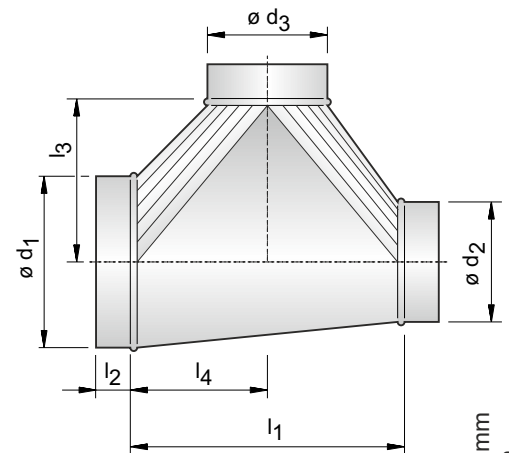

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm



**AEROTECHNIK
SIEGWART**

Aerotechnik E. Siegwart GmbH
Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal
☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150
www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
300	280	125	215	195	110	2,4 kg	33,40 €	40,76 €
		140	240	200	120	2,6 kg	34,20 €	41,89 €
		150	250	200	125	2,7 kg	35,05 €	42,74 €
		160	260	200	130	2,7 kg	35,70 €	43,39 €
		180	280	200	140	2,9 kg	37,00 €	45,28 €
		200	330	215	165	3,3 kg	38,25 €	46,53 €
		224	355	215	180	3,4 kg	39,00 €	47,44 €
		250	380	215	190	3,7 kg	40,45 €	48,89 €
		280	430	225	215	4,1 kg	42,05 €	51,44 €
		300	450	225	225	4,2 kg	44,40 €	53,79 €
		315	465	225	235	4,3 kg	58,75 €	68,14 €
		355	525	235	265	4,8 kg	61,85 €	71,54 €
		400	570	235	285	5,2 kg	63,40 €	73,43 €
		450	620	235	310	5,6 kg	69,80 €	80,44 €
315	224	140	240	210	120	2,9 kg	36,40 €	43,14 €
		150	250	210	125	3,0 kg	36,90 €	43,64 €
		160	260	210	130	3,1 kg	37,40 €	44,14 €
		180	280	210	140	3,3 kg	38,15 €	45,48 €
		200	330	225	165	3,7 kg	39,65 €	46,98 €
		224	355	225	180	3,9 kg	40,70 €	48,19 €
		250	380	225	190	4,2 kg	41,95 €	49,44 €
		280	430	235	215	4,6 kg	43,45 €	51,89 €
		300	450	235	225	4,8 kg	46,45 €	54,89 €
		315	465	235	235	4,9 kg	48,25 €	56,69 €
		355	525	245	265	5,4 kg	67,60 €	76,34 €
		400	570	245	285	5,9 kg	68,75 €	77,83 €
		450	620	245	310	6,3 kg	76,20 €	85,89 €
		500	680	250	340	6,8 kg	81,05 €	91,01 €

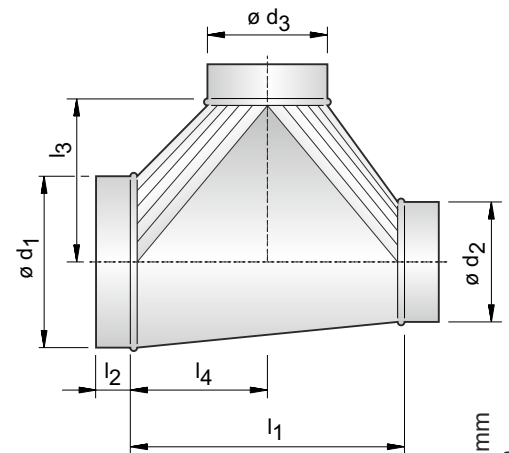

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
315	250	140	240	210	120	2,9 kg	36,45 €	43,19 €
		150	250	210	125	3,0 kg	36,90 €	43,64 €
		160	260	210	130	3,1 kg	37,40 €	44,14 €
		180	280	210	140	3,3 kg	38,15 €	45,48 €
		200	330	225	165	3,7 kg	39,65 €	46,98 €
		224	355	225	180	3,9 kg	40,70 €	48,19 €
		250	380	225	190	4,2 kg	41,95 €	49,44 €
		280	430	235	215	4,6 kg	43,45 €	51,89 €
		300	450	235	225	4,8 kg	46,45 €	54,89 €
		315	465	235	235	4,9 kg	48,25 €	56,69 €
		355	525	245	265	5,4 kg	67,60 €	76,19 €
		400	570	245	285	5,9 kg	68,75 €	77,83 €
		450	620	245	310	6,3 kg	76,20 €	85,89 €
		500	680	250	340	6,8 kg	81,05 €	91,01 €
315	280	140	240	210	120	2,9 kg	36,40 €	44,09 €
		150	250	210	125	3,0 kg	36,90 €	44,59 €
		160	260	210	130	3,1 kg	37,40 €	45,09 €
		180	280	210	140	3,3 kg	38,15 €	46,43 €
		200	330	225	165	3,7 kg	39,65 €	47,93 €
		224	355	225	180	3,9 kg	40,70 €	49,14 €
		250	380	225	190	4,2 kg	41,95 €	50,39 €
		280	430	235	215	4,6 kg	43,45 €	52,84 €
		300	450	235	225	4,8 kg	46,45 €	55,84 €
		315	465	235	235	4,9 kg	48,25 €	57,64 €
		355	525	245	265	5,4 kg	67,45 €	77,14 €
		400	570	245	285	5,9 kg	68,75 €	78,78 €
		450	620	245	310	6,3 kg	76,20 €	86,84 €
		500	680	250	340	6,8 kg	81,05 €	91,96 €

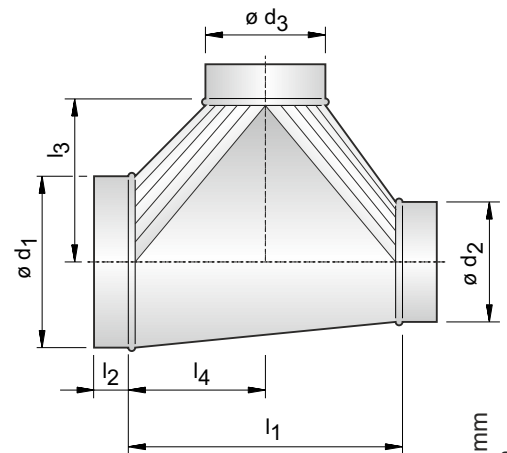

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
315	300	140	240	210	120	2,9 kg	36,40 €	44,09 €
		150	250	210	125	3,0 kg	36,80 €	44,49 €
		160	260	210	130	3,1 kg	37,40 €	45,09 €
		180	280	210	140	3,3 kg	38,15 €	46,43 €
		200	330	225	165	3,7 kg	39,65 €	47,93 €
		224	355	225	180	3,9 kg	40,70 €	49,14 €
		250	380	225	190	4,2 kg	41,95 €	50,39 €
		280	430	235	215	4,6 kg	43,45 €	52,84 €
		300	450	235	225	4,8 kg	46,45 €	55,84 €
		315	465	235	235	4,9 kg	48,25 €	57,64 €
		355	525	245	265	5,4 kg	67,45 €	77,14 €
		400	570	245	285	5,9 kg	68,75 €	78,78 €
		450	620	245	310	6,3 kg	76,20 €	86,84 €
		500	680	250	340	6,8 kg	81,05 €	91,96 €
355	250	150	250	230	125	3,4 kg	38,85 €	45,89 €
		160	260	230	130	3,5 kg	39,75 €	46,79 €
		180	280	230	140	3,7 kg	40,30 €	47,93 €
		200	330	245	165	4,1 kg	41,70 €	49,33 €
		224	355	245	180	4,4 kg	42,70 €	50,49 €
		250	380	245	190	4,7 kg	44,35 €	52,14 €
		280	430	255	215	5,2 kg	46,30 €	55,04 €
		300	450	255	225	5,4 kg	49,80 €	58,54 €
		315	465	255	235	5,6 kg	51,55 €	60,29 €
		355	525	265	265	6,1 kg	53,35 €	62,39 €
		400	570	265	285	6,7 kg	73,05 €	82,43 €
		450	620	265	310	7,1 kg	81,70 €	91,69 €
		500	680	270	340	7,7 kg	87,05 €	97,31 €
		560	740	270	370	8,2 kg	90,95 €	104,64 €

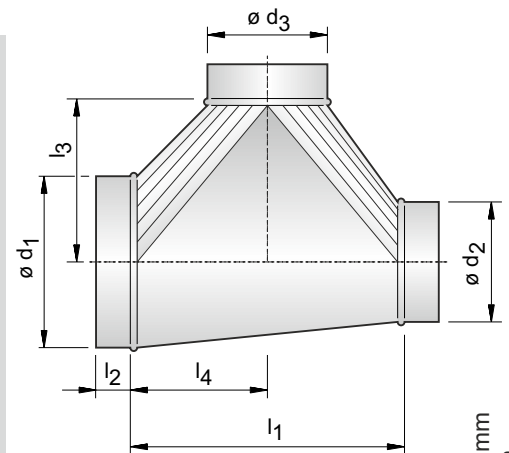

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
355	280	150	250	230	125	3,4 kg	38,85 €	46,84 €
		160	260	230	130	3,5 kg	39,75 €	47,74 €
		180	280	230	140	3,7 kg	40,30 €	48,88 €
		200	330	245	165	4,1 kg	41,70 €	50,28 €
		224	355	245	180	4,4 kg	42,70 €	51,44 €
		250	380	245	190	4,7 kg	44,35 €	53,09 €
		280	430	255	215	5,2 kg	46,30 €	55,99 €
		300	450	255	225	5,4 kg	49,80 €	59,49 €
		315	465	255	235	5,6 kg	51,55 €	61,24 €
		355	525	265	265	6,1 kg	53,35 €	63,34 €
		400	570	265	285	6,7 kg	73,05 €	83,38 €
		450	620	265	310	7,1 kg	81,70 €	92,64 €
		500	680	270	340	7,7 kg	87,05 €	98,26 €
		560	740	270	370	8,2 kg	90,95 €	105,59 €
355	300	150	250	230	125	3,4 kg	38,85 €	46,84 €
		160	260	230	130	3,5 kg	39,75 €	47,74 €
		180	280	230	140	3,7 kg	40,30 €	48,88 €
		200	330	245	165	4,1 kg	41,70 €	50,28 €
		224	355	245	180	4,4 kg	42,70 €	51,44 €
		250	380	245	190	4,7 kg	44,35 €	53,09 €
		280	430	255	215	5,2 kg	46,30 €	55,99 €
		300	450	255	225	5,4 kg	49,80 €	59,49 €
		315	465	255	235	5,6 kg	51,55 €	61,24 €
		355	525	265	265	6,1 kg	53,35 €	63,34 €
		400	570	265	285	6,7 kg	73,05 €	83,38 €
		450	620	265	310	7,1 kg	81,70 €	92,64 €
		500	680	270	340	7,7 kg	87,05 €	98,26 €
		560	740	270	370	8,2 kg	90,95 €	105,59 €

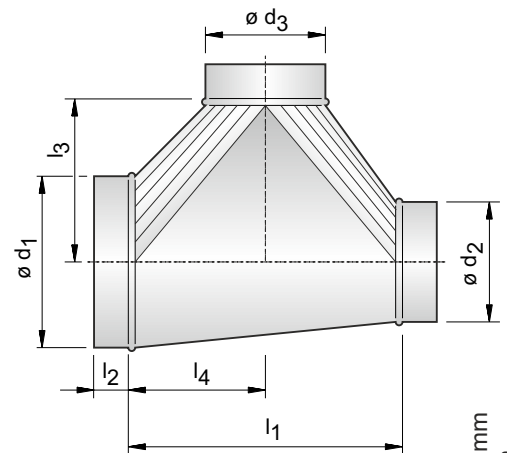

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel


Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
355	315	150	250	230	125	3,4 kg	38,85 €	46,84 €
		160	260	230	130	3,5 kg	39,75 €	47,74 €
		180	280	230	140	3,7 kg	40,30 €	48,88 €
		200	330	245	165	4,1 kg	41,70 €	50,28 €
		224	355	245	180	4,4 kg	42,70 €	51,44 €
		250	380	245	190	4,7 kg	44,35 €	53,09 €
		280	430	255	215	5,2 kg	46,30 €	55,99 €
		300	450	255	225	5,4 kg	49,80 €	59,49 €
		315	465	255	235	5,6 kg	51,55 €	61,24 €
		355	525	265	265	6,1 kg	53,35 €	63,34 €
		400	570	265	285	6,7 kg	73,05 €	83,38 €
		450	620	265	310	7,1 kg	81,70 €	92,64 €
		500	680	270	340	7,7 kg	87,05 €	98,26 €
		560	740	270	370	8,2 kg	90,95 €	105,59 €
400	280	160	260	250	130	4,2 kg	43,65 €	51,98 €
		180	280	250	140	4,4 kg	44,55 €	53,47 €
		200	330	265	165	4,9 kg	45,00 €	53,92 €
		224	355	265	180	5,2 kg	46,35 €	55,43 €
		250	380	265	190	5,6 kg	48,05 €	57,13 €
		280	430	275	215	6,1 kg	49,35 €	59,38 €
		300	450	275	225	6,1 kg	52,70 €	62,73 €
		315	465	275	235	6,3 kg	55,95 €	65,98 €
		355	525	285	265	7,1 kg	58,25 €	68,58 €
		400	570	285	285	7,8 kg	60,88 €	71,55 €
		450	620	285	310	8,3 kg	87,60 €	98,88 €
		500	680	290	340	8,9 kg	92,55 €	104,10 €
		560	740	290	370	9,5 kg	97,05 €	112,03 €
		600	780	290	390	9,8 kg	101,35 €	117,04 €
		630	810	290	405	10,1 kg	121,85 €	137,78 €

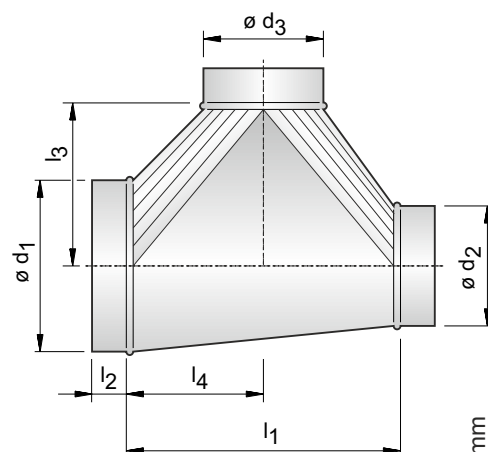

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm



Aerotechnik E. Siegwart GmbH
Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal
☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150
www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
400	300	160	260	250	130	4,2 kg	43,65 €	51,98 €
		180	280	250	140	4,4 kg	44,55 €	53,47 €
		200	330	265	165	4,9 kg	45,00 €	53,92 €
		224	355	265	180	5,2 kg	46,35 €	55,43 €
		250	380	265	190	5,6 kg	48,05 €	57,13 €
		280	430	275	215	6,1 kg	49,35 €	59,38 €
		300	450	275	225	6,1 kg	52,70 €	62,73 €
		315	465	275	235	6,3 kg	55,95 €	65,98 €
		355	525	285	265	7,1 kg	58,25 €	68,58 €
		400	570	285	285	7,8 kg	60,85 €	71,52 €
		450	620	285	310	8,3 kg	87,60 €	98,88 €
		500	680	290	340	8,9 kg	92,55 €	104,10 €
		560	740	290	370	9,5 kg	97,05 €	112,03 €
		600	780	290	390	9,8 kg	101,35 €	117,04 €
400	315	630	810	290	405	10,1 kg	121,85 €	137,78 €
		160	260	250	130	4,2 kg	43,65 €	51,98 €
		180	280	250	140	4,4 kg	44,55 €	53,47 €
		200	330	265	165	4,9 kg	45,00 €	53,92 €
		224	355	265	180	5,2 kg	46,35 €	55,43 €
		250	380	265	190	5,6 kg	48,05 €	57,13 €
		280	430	275	215	6,1 kg	49,35 €	59,38 €
		300	450	275	225	6,1 kg	52,70 €	62,73 €
		315	465	275	235	6,3 kg	55,95 €	65,98 €
		355	525	285	265	7,1 kg	58,25 €	68,58 €
		400	570	285	285	7,8 kg	60,85 €	71,52 €
		450	620	285	310	8,3 kg	87,60 €	98,88 €
		500	680	290	340	8,9 kg	92,55 €	104,10 €
		560	740	290	370	9,5 kg	97,05 €	112,03 €
		600	780	290	390	9,8 kg	101,35 €	117,04 €
		630	810	290	405	10,1 kg	121,85 €	137,78 €

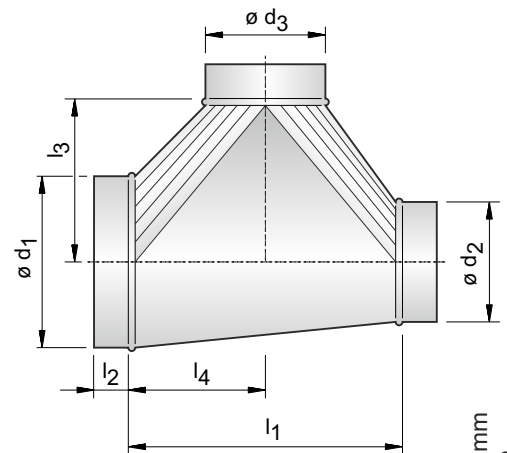

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
400	355	160	260	250	130	4,2 kg	43,65 €	52,28 €
		180	280	250	140	4,4 kg	44,55 €	53,77 €
		200	330	265	165	4,9 kg	45,00 €	54,22 €
		224	355	265	180	5,2 kg	46,35 €	55,73 €
		250	380	265	190	5,6 kg	48,05 €	57,43 €
		280	430	275	215	6,1 kg	49,35 €	59,68 €
		300	450	275	225	6,1 kg	52,70 €	63,03 €
		315	465	275	235	6,3 kg	55,95 €	66,28 €
		355	525	285	265	7,1 kg	58,25 €	68,88 €
		400	570	285	285	7,8 kg	60,85 €	71,82 €
		450	620	285	310	8,3 kg	87,60 €	99,18 €
		500	680	290	340	8,9 kg	92,55 €	104,40 €
		560	740	290	370	9,5 kg	97,05 €	112,33 €
		600	780	290	390	9,8 kg	101,35 €	117,34 €
450	300	630	810	290	405	10,1 kg	121,85 €	138,08 €
		180	280	275	140	5,0 kg	51,20 €	60,73 €
		200	330	290	165	5,5 kg	52,10 €	61,63 €
		224	355	290	180	5,8 kg	53,65 €	63,34 €
		250	380	290	190	6,3 kg	56,15 €	65,84 €
		280	430	300	215	6,8 kg	57,35 €	67,99 €
		300	450	300	225	7,1 kg	60,20 €	70,84 €
		315	465	300	235	7,3 kg	64,20 €	74,84 €
		355	525	310	265	8,0 kg	67,65 €	78,59 €
		400	570	310	285	8,7 kg	70,25 €	81,53 €
		450	620	310	310	9,3 kg	75,00 €	86,89 €
		500	680	315	340	10,0 kg	101,05 €	113,21 €
		560	740	315	370	10,6 kg	105,45 €	121,04 €
		600	780	315	390	11,0 kg	110,50 €	126,80 €
		630	810	315	405	11,5 kg	133,20 €	149,74 €

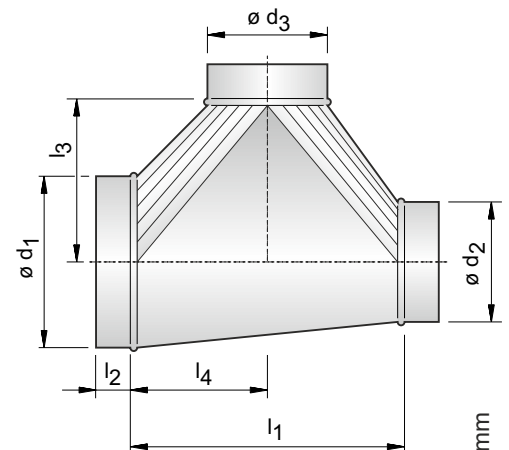

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
450	315	180	280	275	140	5,0 kg	51,20 €	60,73 €
		200	330	290	165	5,5 kg	52,10 €	61,63 €
		224	355	290	180	5,8 kg	53,65 €	63,34 €
		250	380	290	190	6,3 kg	56,15 €	65,84 €
		280	430	300	215	6,8 kg	57,35 €	67,99 €
		300	450	300	225	7,1 kg	60,20 €	70,84 €
		315	465	300	235	7,3 kg	64,20 €	74,84 €
		355	525	310	265	8,0 kg	67,65 €	78,59 €
		400	570	310	285	8,7 kg	70,25 €	81,53 €
		450	620	310	310	9,3 kg	75,00 €	86,89 €
		500	680	315	340	10,0 kg	101,05 €	113,21 €
		560	740	315	370	10,6 kg	105,45 €	121,04 €
		600	780	315	390	11,0 kg	110,50 €	126,80 €
		630	810	315	405	11,4 kg	133,20 €	149,74 €
450	355	180	280	275	140	5,0 kg	51,20 €	61,03 €
		200	330	290	165	5,5 kg	52,10 €	61,93 €
		224	355	290	180	5,8 kg	53,65 €	63,64 €
		250	380	290	190	6,3 kg	56,15 €	66,14 €
		280	430	300	215	6,8 kg	57,35 €	68,29 €
		300	450	300	225	7,1 kg	60,20 €	71,14 €
		315	465	300	235	7,3 kg	64,20 €	75,14 €
		355	525	310	265	8,0 kg	67,65 €	78,89 €
		400	570	310	285	8,7 kg	70,25 €	81,83 €
		450	620	310	310	9,3 kg	75,00 €	87,19 €
		500	680	315	340	10,0 kg	101,05 €	113,51 €
		560	740	315	370	10,6 kg	105,45 €	121,34 €
		600	780	315	390	11,0 kg	110,50 €	127,10 €
		630	810	315	405	11,4 kg	133,20 €	150,04 €

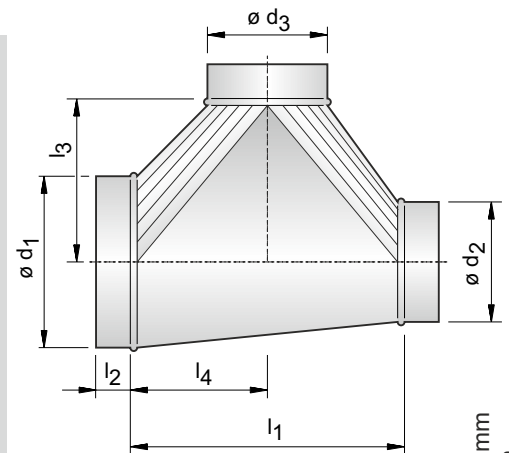

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel


Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
450	400	180	280	275	140	5,0 kg	51,20 €	61,37 €
		200	330	290	165	5,5 kg	52,10 €	62,27 €
		224	355	290	180	5,8 kg	53,65 €	63,98 €
		250	380	290	190	6,3 kg	56,15 €	66,48 €
		280	430	300	215	6,8 kg	57,35 €	68,63 €
		300	450	300	225	7,1 kg	60,20 €	71,48 €
		315	465	300	235	7,3 kg	64,20 €	75,48 €
		355	525	310	265	8,0 kg	67,65 €	79,23 €
		400	570	310	285	8,7 kg	70,25 €	82,17 €
		450	620	310	310	9,3 kg	75,00 €	87,53 €
		500	680	315	340	10,0 kg	101,05 €	113,85 €
		560	740	315	370	10,6 kg	105,45 €	121,68 €
		600	780	315	390	11,0 kg	110,50 €	127,44 €
		630	810	315	405	11,4 kg	133,20 €	150,38 €
500	315	200	330	315	165	6,1 kg	59,50 €	69,30 €
		224	355	315	180	6,5 kg	61,20 €	71,16 €
		250	380	315	190	6,9 kg	62,20 €	72,16 €
		280	430	325	215	7,6 kg	63,55 €	74,46 €
		300	450	325	225	7,9 kg	67,70 €	78,61 €
		315	465	325	235	8,1 kg	70,10 €	81,01 €
		355	525	335	265	8,8 kg	73,60 €	84,81 €
		400	570	335	285	9,6 kg	76,25 €	87,80 €
		450	620	335	310	10,3 kg	80,25 €	92,41 €
		500	680	340	340	11,1 kg	85,35 €	97,78 €
		560	740	340	370	11,8 kg	114,30 €	130,16 €
		600	780	340	390	12,3 kg	119,25 €	135,82 €
		630	810	340	405	12,7 kg	145,35 €	162,16 €

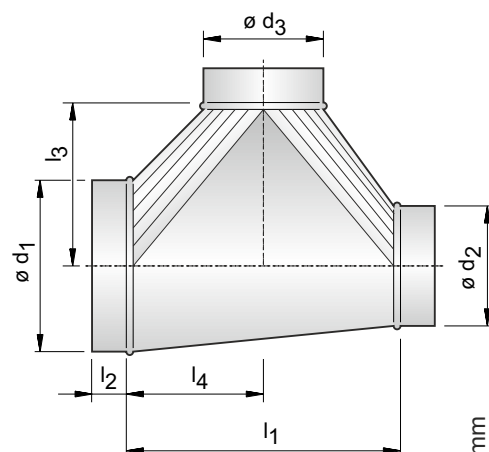

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
500	355	200	330	315	165	6,1 kg	59,50 €	69,60 €
		224	355	315	180	6,5 kg	61,20 €	71,46 €
		250	380	315	190	6,9 kg	62,20 €	72,46 €
		280	430	325	215	7,6 kg	63,55 €	74,76 €
		300	450	325	225	7,9 kg	67,70 €	78,91 €
		315	465	325	235	8,1 kg	70,10 €	81,31 €
		355	525	335	265	8,8 kg	73,60 €	85,11 €
		400	570	335	285	9,6 kg	76,25 €	88,10 €
		450	620	335	310	10,3 kg	80,25 €	92,71 €
		500	680	340	340	11,1 kg	85,35 €	98,08 €
		560	740	340	370	11,8 kg	114,30 €	130,46 €
		600	780	340	390	12,3 kg	119,25 €	136,12 €
500	400	630	810	340	405	12,7 kg	140,35 €	157,46 €
		200	330	315	165	6,1 kg	59,50 €	70,34 €
		224	355	315	180	6,5 kg	61,20 €	71,80 €
		250	380	315	190	6,9 kg	62,20 €	72,80 €
		280	430	325	215	7,6 kg	63,55 €	75,10 €
		300	450	325	225	7,9 kg	67,70 €	79,25 €
		315	465	325	235	8,1 kg	70,10 €	81,65 €
		355	525	335	265	8,8 kg	73,60 €	85,45 €
		400	570	335	285	9,6 kg	76,25 €	89,04 €
		450	620	335	310	10,3 kg	80,25 €	93,05 €
		500	680	340	340	11,1 kg	85,35 €	98,42 €
		560	740	340	370	11,8 kg	114,30 €	130,80 €
		600	780	340	390	12,3 kg	119,25 €	136,46 €
		630	810	340	405	12,7 kg	145,35 €	162,80 €

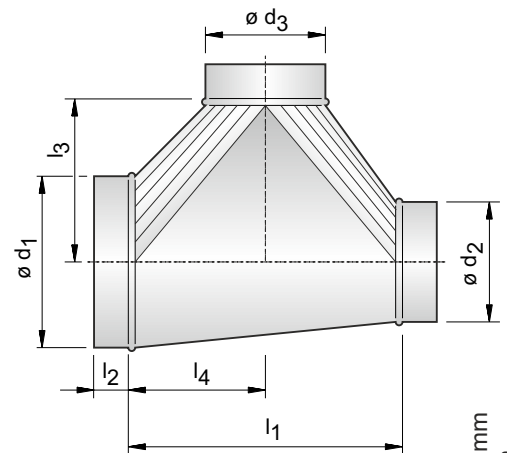

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel


Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
500	450	200	330	315	165	6,1 kg	59,50 €	70,55 €
		224	355	315	180	6,5 kg	61,20 €	72,41 €
		250	380	315	190	6,9 kg	62,20 €	73,31 €
		280	430	325	215	7,6 kg	63,55 €	75,71 €
		300	450	325	225	7,9 kg	67,70 €	79,86 €
		315	465	325	235	8,1 kg	70,10 €	82,26 €
		355	525	335	265	8,8 kg	73,60 €	86,06 €
		400	570	335	285	9,6 kg	76,35 €	89,15 €
		450	620	335	310	10,3 kg	80,25 €	93,66 €
		500	680	340	340	11,1 kg	85,35 €	99,03 €
		560	740	340	370	11,8 kg	114,30 €	131,41 €
		600	780	340	390	12,3 kg	119,25 €	137,07 €
560	355	630	810	340	405	12,7 kg	145,35 €	163,41 €
		224	355	345	180	7,2 kg	66,05 €	79,74 €
		250	380	345	190	7,7 kg	67,40 €	81,09 €
		280	430	355	215	8,4 kg	68,65 €	83,29 €
		300	450	355	225	8,7 kg	72,90 €	87,54 €
		315	465	355	235	9,0 kg	75,80 €	90,44 €
		355	525	365	265	9,8 kg	78,45 €	93,39 €
		400	570	365	285	10,7 kg	81,35 €	96,63 €
		450	620	365	310	11,5 kg	85,25 €	101,14 €
		500	680	370	340	12,6 kg	89,80 €	105,96 €
		560	740	370	370	13,2 kg	95,65 €	115,24 €
		600	780	370	390	13,7 kg	126,95 €	147,25 €
		630	810	370	405	14,1 kg	157,75 €	178,29 €

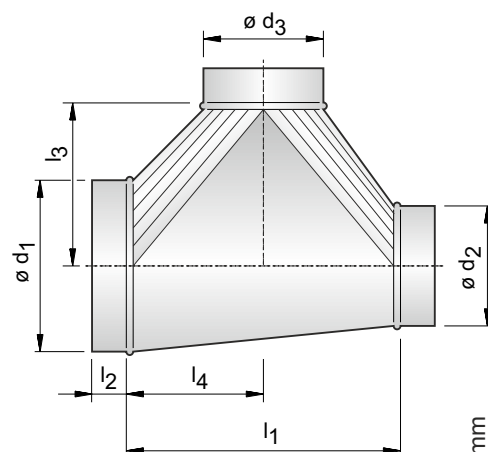

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
560	400	224	355	345	180	7,2 kg	66,05 €	80,08 €
		250	380	345	190	7,7 kg	67,40 €	81,43 €
		280	430	355	215	8,4 kg	68,65 €	83,63 €
		300	450	355	225	8,7 kg	72,90 €	87,88 €
		315	465	355	235	9,0 kg	75,80 €	90,78 €
		355	525	365	265	9,8 kg	78,45 €	93,73 €
		400	570	365	285	10,7 kg	81,35 €	96,97 €
		450	620	365	310	11,5 kg	85,25 €	101,48 €
		500	680	370	340	12,6 kg	89,80 €	106,30 €
		560	740	370	370	13,2 kg	95,65 €	115,58 €
		600	780	370	390	13,7 kg	126,95 €	147,59 €
		630	810	370	405	14,1 kg	157,75 €	178,63 €
560	450	224	355	345	180	7,2 kg	66,05 €	80,69 €
		250	380	345	190	7,7 kg	67,40 €	82,04 €
		280	430	355	215	8,4 kg	68,65 €	84,24 €
		300	450	355	225	8,7 kg	72,90 €	88,49 €
		315	465	355	235	9,0 kg	75,80 €	91,39 €
		355	525	365	265	9,8 kg	78,45 €	94,34 €
		400	570	365	285	10,7 kg	81,35 €	97,58 €
		450	620	365	310	11,5 kg	85,25 €	102,09 €
		500	680	370	340	12,6 kg	89,80 €	106,91 €
		560	740	370	370	13,2 kg	95,65 €	116,19 €
		600	780	370	390	13,7 kg	126,95 €	148,20 €
		630	810	370	405	14,1 kg	157,75 €	179,24 €

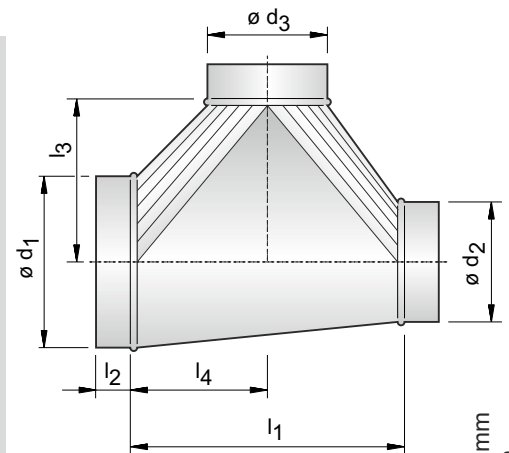

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
560	500	224	355	345	180	7,2 kg	66,05 €	80,96 €
		250	380	345	190	7,7 kg	67,40 €	82,31 €
		280	430	355	215	8,4 kg	68,65 €	84,51 €
		300	450	355	225	8,7 kg	72,90 €	88,76 €
		315	465	355	235	9,0 kg	75,80 €	91,66 €
		355	525	365	265	9,8 kg	78,45 €	94,61 €
		400	570	365	285	10,7 kg	81,35 €	97,85 €
		450	620	365	310	11,5 kg	85,25 €	102,36 €
		500	680	370	340	12,6 kg	89,80 €	107,18 €
		560	740	370	370	13,2 kg	95,65 €	116,46 €
		600	780	370	390	13,7 kg	126,95 €	148,47 €
		630	810	370	405	14,1 kg	157,75 €	179,51 €
600	400	250	380	365	190	9,0 kg	72,85 €	87,59 €
		280	430	375	215	9,8 kg	75,20 €	90,89 €
		300	450	375	225	10,2 kg	79,15 €	94,84 €
		315	465	375	235	10,6 kg	80,85 €	96,54 €
		355	525	385	265	11,4 kg	83,40 €	99,39 €
		400	570	385	285	12,5 kg	86,70 €	103,03 €
		450	620	385	310	13,4 kg	91,10 €	108,04 €
		500	680	390	340	14,5 kg	94,05 €	111,26 €
		560	740	390	370	15,4 kg	98,15 €	118,79 €
		600	780	390	390	16,0 kg	102,25 €	123,60 €
		630	810	390	405	16,4 kg	176,70 €	198,29 €
600	450	250	380	365	190	9,0 kg	72,85 €	88,20 €
		280	430	375	215	9,8 kg	75,20 €	91,50 €
		300	450	375	225	10,2 kg	79,15 €	95,45 €
		315	465	375	235	10,6 kg	80,85 €	97,15 €
		355	525	385	265	11,4 kg	83,40 €	100,00 €
		400	570	385	285	12,5 kg	86,70 €	103,64 €
		450	620	385	310	13,4 kg	91,10 €	108,65 €
		500	680	390	340	14,5 kg	94,00 €	111,82 €
		560	740	390	370	15,4 kg	98,15 €	119,40 €
		600	780	390	390	16,0 kg	102,25 €	124,21 €
		630	810	390	405	16,4 kg	176,70 €	198,90 €

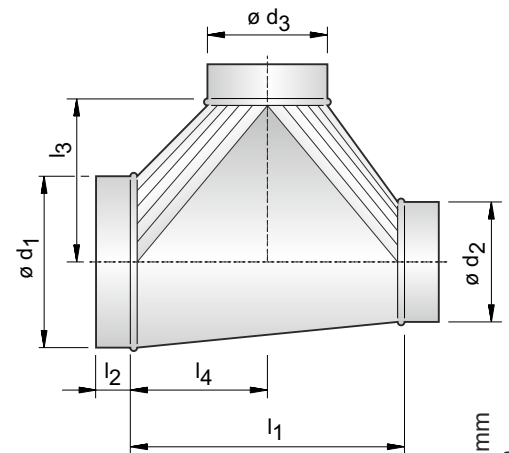

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
600	500	250	380	365	190	9,0 kg	72,85 €	88,47 €
		280	430	375	215	9,8 kg	75,20 €	91,77 €
		300	450	375	225	10,2 kg	79,15 €	95,72 €
		315	465	375	235	10,6 kg	80,85 €	97,42 €
		355	525	385	265	11,4 kg	83,40 €	100,27 €
		400	570	385	285	12,5 kg	86,70 €	103,91 €
		450	620	385	310	13,4 kg	91,10 €	108,92 €
		500	680	390	340	14,5 kg	94,00 €	112,09 €
		560	740	390	370	15,4 kg	98,15 €	119,67 €
		600	780	390	390	16,0 kg	102,25 €	124,48 €
600	560	630	810	390	405	16,4 kg	176,70 €	199,17 €
		250	380	365	190	9,0 kg	72,85 €	91,90 €
		280	430	375	215	9,8 kg	75,20 €	95,20 €
		300	450	375	225	10,2 kg	79,15 €	99,15 €
		315	465	375	235	10,6 kg	80,85 €	100,85 €
		355	525	385	265	11,4 kg	83,40 €	103,70 €
		400	570	385	285	12,5 kg	86,70 €	107,34 €
		450	620	385	310	13,4 kg	91,10 €	112,35 €
		500	680	390	340	14,5 kg	94,00 €	115,52 €
		560	740	390	370	15,4 kg	98,15 €	123,10 €
630	450	600	780	390	390	16,0 kg	102,25 €	127,91 €
		630	810	390	405	16,4 kg	176,70 €	202,60 €
		280	430	390	215	11,0 kg	82,55 €	99,09 €
		300	450	390	225	11,5 kg	85,85 €	102,39 €
		315	465	390	235	11,9 kg	89,95 €	106,49 €
		355	525	400	265	12,9 kg	94,85 €	111,69 €
		400	570	400	285	14,0 kg	98,95 €	116,13 €
		450	620	400	310	15,0 kg	103,05 €	120,84 €
		500	680	405	340	16,2 kg	110,10 €	128,16 €
		560	740	405	370	17,3 kg	117,20 €	138,69 €
630	450	600	780	405	390	18,0 kg	119,55 €	141,75 €
		630	810	405	405	18,6 kg	132,90 €	155,34 €

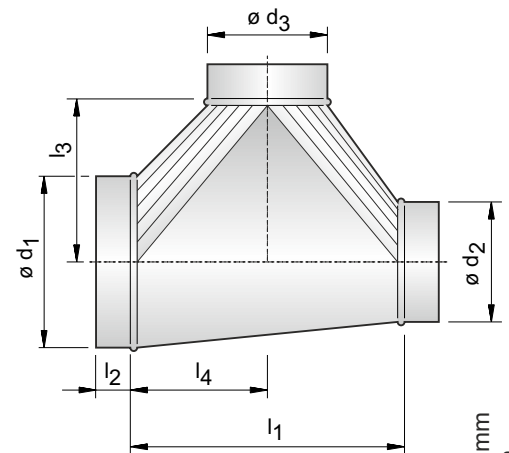

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
630	500	280	430	390	215	11,0 kg	82,55 €	99,36 €
		300	450	390	225	11,5 kg	85,85 €	102,66 €
		315	465	390	235	11,9 kg	88,95 €	105,76 €
		355	525	400	265	12,9 kg	94,85 €	111,96 €
		400	570	400	285	14,0 kg	98,95 €	116,40 €
		450	620	400	310	15,0 kg	103,05 €	121,11 €
		500	680	405	340	16,2 kg	110,10 €	128,43 €
		560	740	405	370	17,3 kg	117,20 €	138,96 €
		600	780	405	390	18,0 kg	119,55 €	142,02 €
		630	810	405	405	18,6 kg	132,90 €	155,61 €
630	560	280	430	390	215	11,0 kg	86,60 €	106,84 €
		300	450	390	225	11,5 kg	88,85 €	109,09 €
		315	465	390	235	11,9 kg	90,75 €	110,99 €
		355	525	400	265	12,9 kg	95,70 €	116,24 €
		400	570	400	285	14,0 kg	102,90 €	123,78 €
		450	620	400	310	15,0 kg	108,90 €	130,39 €
		500	680	405	340	16,2 kg	115,85 €	137,61 €
		560	740	405	370	17,3 kg	123,35 €	148,54 €
		600	780	405	390	18,0 kg	128,50 €	154,40 €
		630	810	405	405	18,6 kg	139,55 €	165,69 €
630	600	280	430	390	215	11,0 kg	86,60 €	107,55 €
		300	450	390	225	11,5 kg	88,85 €	109,80 €
		315	465	390	235	11,9 kg	90,75 €	111,70 €
		355	525	400	265	12,9 kg	95,70 €	116,95 €
		400	570	400	285	14,0 kg	102,90 €	124,49 €
		450	620	400	310	15,0 kg	108,90 €	131,10 €
		500	680	405	340	16,2 kg	115,85 €	138,32 €
		560	740	405	370	17,3 kg	123,35 €	149,25 €
		600	780	405	390	18,0 kg	128,50 €	155,11 €
		630	810	405	405	18,6 kg	139,55 €	166,40 €

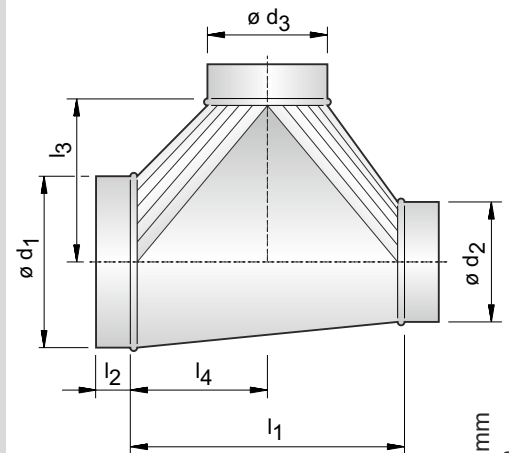

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel



Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
710	500	300	450	430	225	13,4 kg	106,45 €	123,92 €
		315	465	430	235	13,8 kg	108,30 €	125,77 €
		355	525	440	265	15,1 kg	114,00 €	131,77 €
		400	570	440	285	16,3 kg	121,40 €	139,51 €
		450	620	440	310	17,5 kg	128,80 €	147,52 €
		500	680	445	340	18,8 kg	136,25 €	155,24 €
		560	740	445	370	20,1 kg	144,25 €	166,67 €
		600	780	445	390	20,9 kg	149,80 €	172,93 €
		630	810	445	405	21,6 kg	154,50 €	177,87 €
710	560	300	450	430	225	13,4 kg	106,45 €	127,35 €
		315	465	430	235	13,8 kg	108,30 €	129,20 €
		355	525	440	265	15,1 kg	114,00 €	135,20 €
		400	570	440	285	16,3 kg	121,40 €	142,94 €
		450	620	440	310	17,5 kg	128,80 €	150,95 €
		500	680	445	340	18,8 kg	136,25 €	158,67 €
		560	740	445	370	20,1 kg	144,25 €	170,10 €
		600	780	445	390	20,9 kg	149,80 €	176,36 €
		630	810	445	405	21,6 kg	154,50 €	181,30 €
710	600	300	450	430	225	13,4 kg	106,45 €	128,06 €
		315	465	430	235	13,8 kg	108,30 €	129,91 €
		355	525	440	265	15,1 kg	114,00 €	135,91 €
		400	570	440	285	16,3 kg	121,40 €	143,65 €
		450	620	440	310	17,5 kg	128,80 €	151,66 €
		500	680	445	340	18,8 kg	136,25 €	159,38 €
		560	740	445	370	20,1 kg	144,25 €	170,81 €
		600	780	445	390	20,9 kg	149,80 €	177,07 €
		630	810	445	405	21,6 kg	154,50 €	182,01 €

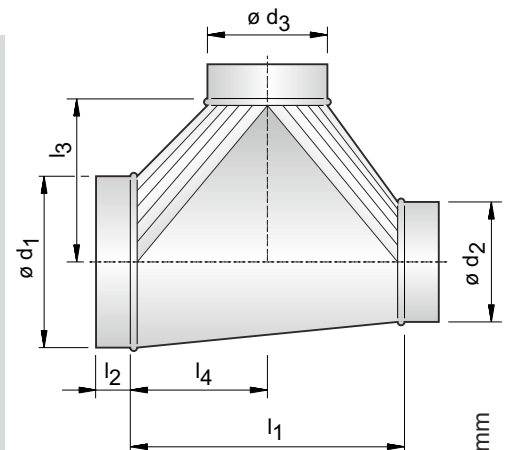

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm

ARE

Abzweigreduzierstück 90° symmetrisch, aus sendzimirverz. Stahl
Té réduit 90° symétrique, en acier galvanisé
Regular tee 90° with reducer symmetric, in galvanized steel

Best.-Nr.
40
940

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 71 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen

Longueur du raccord

Spigot length

ø 71 - 250 mm l₂ = 40 mm

ø 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

ø 355 - 630 mm l₂ = 80 mm

ø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel


Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]
40	200	100	100

Die Abzweigreduzierstücke 90° können bei Abgang d₃ ≤ d₁ und d₃ max. 250 mm, aus Fertigungs- und Termingründen auch aus T-Stücken Best.-Nr. 37 und Reduzierstücken Best.-Nr. 35 zusammengebaut werden. Bei dieser Ausführung ändern sich die Maße l₁, l₃ und l₄ entsprechend.

Best.-Nr.							40	940
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
710	630	300	450	430	225	13,4 kg	106,45 €	128,30 €
		315	465	430	235	13,8 kg	108,30 €	130,15 €
		355	525	440	265	15,1 kg	114,00 €	136,15 €
		400	570	440	285	16,3 kg	121,40 €	143,89 €
		450	620	440	310	17,5 kg	128,80 €	151,90 €
		500	680	445	340	18,8 kg	136,25 €	159,62 €
		560	740	445	370	20,1 kg	144,25 €	171,05 €
		600	780	445	390	20,9 kg	149,80 €	177,31 €
		630	810	445	405	21,6 kg	154,50 €	182,25 €

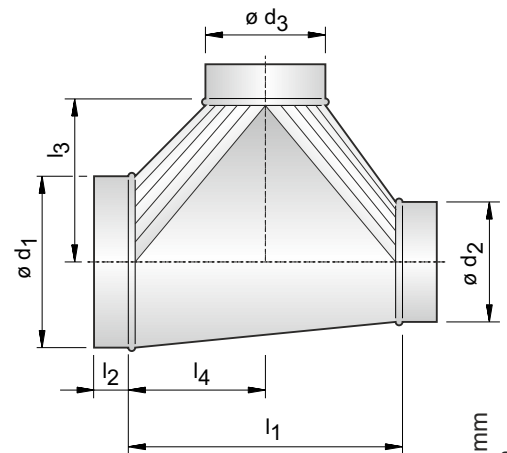

Best.-Nr. 940



Lippendichtung
Joints à lèvres
Lip sealing

Fertigungstoleranz bei den Längenmaßen ± 5 mm
Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm
Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm