

DHE

Dachhaube / Chapeau / Roof-cap

aus sendzimirverzinktem Stahl
en acier galvanisé
in galvanized steel

Best.-Nr.

86

986

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 80 - 500 mm s = 0,75 mm

ø 560 - 630 mm s = 1,00 mm

Länge der Steckstutzen / Longueur du raccord / Spigot length

ø 80 - 200 mm l₂ = 80 mm

ø 224 - 315 mm l₂ = 120 mm


ø 355 - 630 mm l₂ = 160 mm

Bestellbeispiel

Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]
86	200

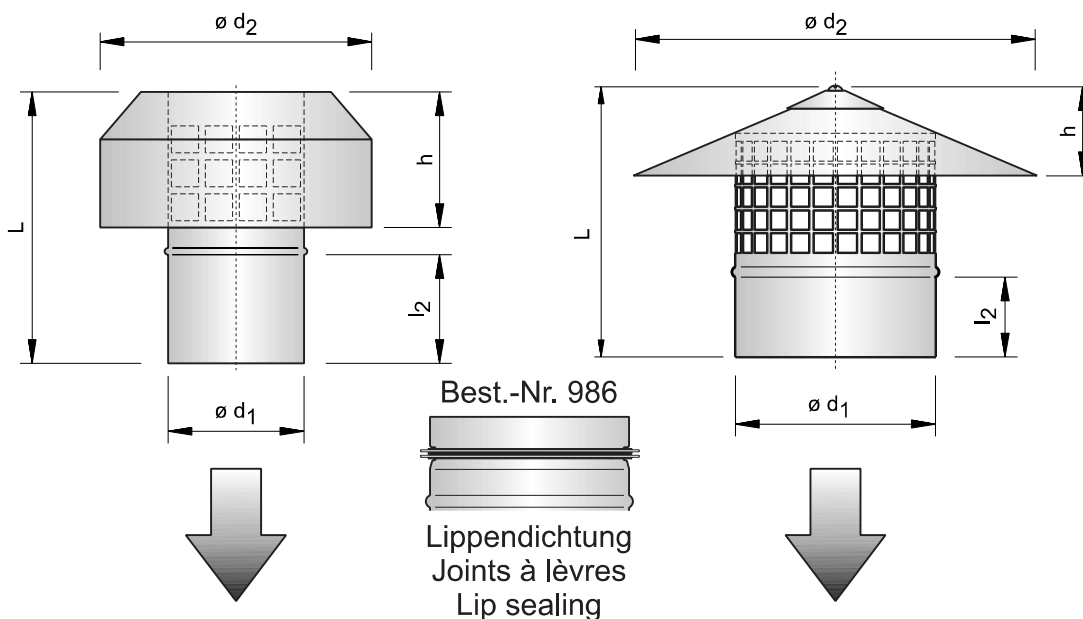

Best.-Nr.					86	986	
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	h [mm]	L [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price	
80	200	100	200	0,65 kg	Auf Anfrage	Auf Anfrage	
90				0,67 kg			
100				0,68 kg			
112				0,71 kg			
125				0,74 kg			
140	250	120	220	1,02 kg			
150				1,04 kg			
160				1,08 kg			
180	315	125		1,47 kg			
200				1,50 kg			

Best.-Nr.					86	986
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	h [mm]	L [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
224	448	96	270	2,00 kg	Auf Anfrage	Auf Anfrage
250	500	107	340	2,60 kg		
280	560	120	345	3,10 kg		
300	600	128	375	3,60 kg		
315	630	135	380	3,90 kg		
355	710	152	410	4,80 kg		
400	800	171	485	6,20 kg		
450	900	192	510	7,60 kg		
500	1000	214	550	9,20 kg		
560	1120	240	580	18,00 kg		
600	1200	257	615	20,50 kg		
630	1260	270	645	25,50 kg		

Ausschreibungstext:

Dachhaube zum Ausblasen der Fortluft oder Ansaugen der Außenluft bei Lüftungsanlagen oder Wohnraumlüftung. Verhindert das Eintreten von Regenwasser, Tieren oder Laub in die Lüftungsanlage. Stabile Konstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Schutzgitter und Deckel -wahlweise aus Edelstahl. Montage direkt auf das Rohr.

ND 80-200 mm mit tiefgezogenem abgeschrägtem Deckel

Ab ND 224 mm mit Spitzdeckel („China Hut“)

Best.-Nr. 86 mit glattem Steckende

Best.-Nr. 986 mit Doppellippendichtung Lipstar  aus EPDM



AEROTECHNIK SIEGWART

Aerotechnik E. Siegwart GmbH
Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal
☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150
www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de