


No. d'ord. 540

Regolatore di portata aria a valore costante di tipo VRRK -N autoregolante, rettangolare/circolare

| Larghezza [mm] | Altezza [mm] | DN [mm] | Lunghezza ± 3 mm [mm] | H_2 [mm] | Portata d'aria possibile | | Prezzo brutto | Rivestimento |
|-------------------|-----------------|------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| | | | | | VRK 233 [m ³ /h] | VRK 232-N [m ³ /h] | | Sovraprezzo |
| 100 | 100 | 80 | 216 | 70 | 40 - 125 | 25 - 80 | 106,00 € | 102,00 € |
| | | 100 | 251 | | 70 - 220 | 40-125 | | |
| 125 | 125 | 80 | 216 | | 40 - 125 | 25 - 80 | 106,00 € | |
| | | 100 | 251 | | 70 - 220 | 40-125 | | |
| | | 125 | 251 | | 100 - 280 | 65 - 220 | | |
| 150 | 100 | 80 | 216 | | 40 - 125 | 25 - 80 | 107,00 € | |
| | | 100 | 251 | | 70 - 220 | 40-125 | | |
| 150 | 150 | 80 | 216 | | 40 - 125 | 25 - 80 | 108,00 € | |
| | | 100 | 251 | | 70 - 220 | 40-125 | | |
| | | 125 | 251 | | 100 - 280 | 65 - 220 | | |

Per ulteriore informazione come perdita della pressione si può consultare gli opuscoli di VRK 233 e/o VRK 232-N

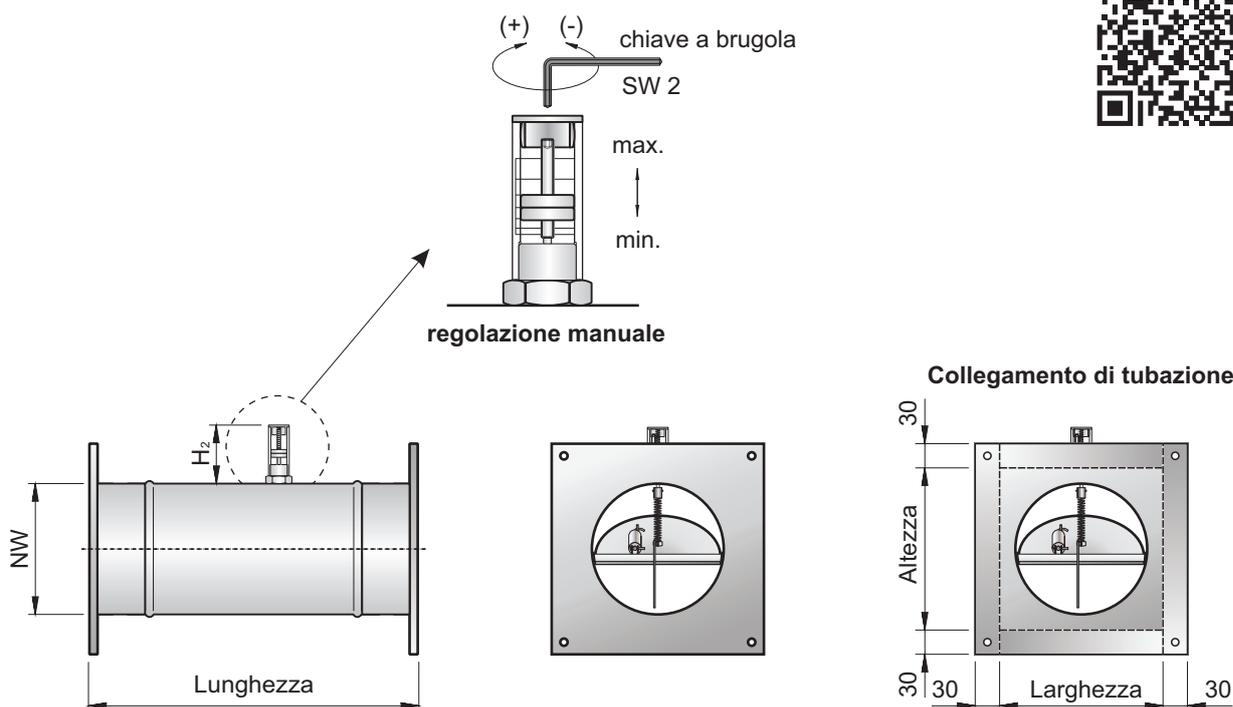

Il regolatore VRRK-N costituito da un regolatore di portata aria circolare a valore costante con i pannelli di collegamento a due lati in acciaio galvanizzato.

Questo modello (regolatore-adattore) permette di regolare facilmente la portata d'aria più bassa di 200 m³/h per la tubazione rettangolare.



Aerotechnik E. Siegwart GmbH
 Untere Hofwiesen · D-66299 Friedrichsthal
 ☎ + 49 (0) 6897/859-0 · 📠 +49 (0) 6897/859-150
 www.aerotechnik.de · info@aerotechnik.de